



Stahlmaste für Leuchten mit Zopf Ø 76 mm

611891.004 | Zubehör

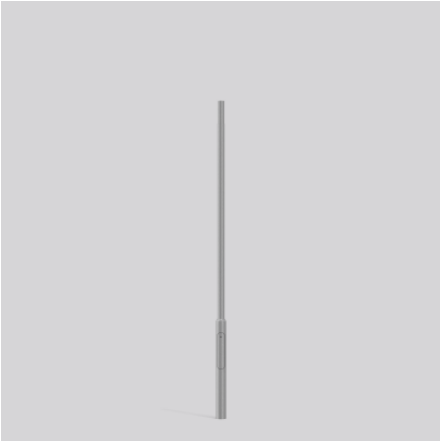

Zubehör
4051859081210
D 114, H 3500

Bodeneinbau
silber, matt (ca. RAL 9006)

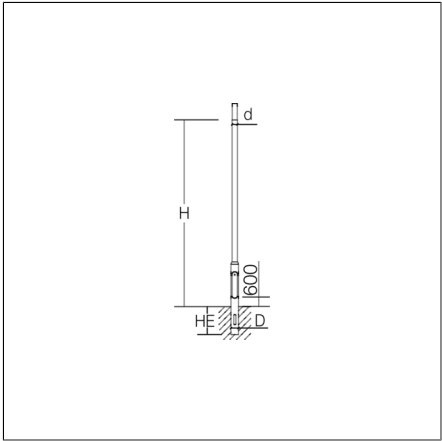

Zylindrisch abgesetzter Lichtmast aus Stahl nach DIN EN 40. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Wandstärke 3 mm. Bündige Masttür, 85 x 400 mm. Türverschluss VA Dreikant, 10 mm Kantenlänge, M10 (andere Verschlüsse auf Anfrage). Gerätsteg mit zwei Schiebemuttern M6 und Erdungsgewinde M8. Kabelloch 50 x 150 mm (UKK 500 mm unter Erde)

Produktdaten

Durchmesser D	114 mm
Höhe H	3500 mm
Einbauraum Höhe HE	600 mm
Zopfdurchmesser	76 mm
Gewicht	27 kg
Konformitätszeichen	CE, EAC

Zubehör




982098.003
Kantenschutz für Kabeldurchführung



982099.000
Montagehilfe / Einsinkschutz 300x300



982100.000
Montagehilfe / Einsinkschutz 400x400



982566.003
Schrumpfmanschette



983256.0031
Abdeckung für Leuchtenmast, Mastdurchmesser 76 mm.



983256.009
Abdeckung für Leuchtenmast, Mastdurchmesser 76 mm.



983235.009
Kabelübergangskasten mit Überspannungsschutz

Stahlmaste für Leuchten mit Zopf Ø 76 mm

611891.004 | Zubehör

