


MEGA GLASPOLLER

611973.0031.76 | Pollerleuchten



Pollerleuchten
4051859937197
D 169, H 1200

Stand
anthrazit metallic (DB703)

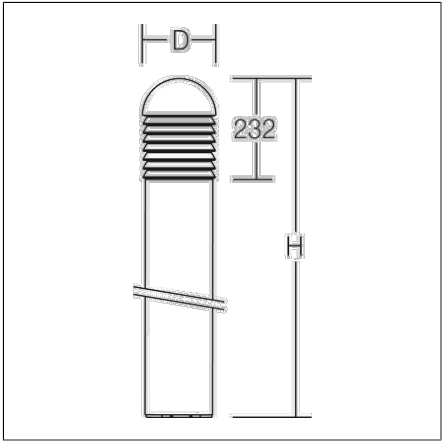

Dekorative zylindrische Pollerleuchte mit innovativem Gehäusekonzept und hochwertiger LED-Optik. Pollerstandrohr Ø 156 mm aus korrosionsbeständigem, pulverbeschichteten Aluminium mit voll umschlossenem Befestigungssockel aus Edelstahl. Korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Seewasserbeständige Beschichtung. Mundgeblasenes Opalglas seidenmatt, Metallkappe pulverbeschichtet. Der robuste Befestigungssockel aus Edelstahl sorgt für sicheren Stand. Langlöcher im Sockel zur nachträglichen, einfachen Ausrichtung der Leuchte. Anschlussdose am Sockel max. 2 x 5 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung.

Produktdaten

Durchmesser D	169 mm
Höhe H	1200 mm
Gewicht	8.3 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	830 lm
Bemessungsleistung	18 W
Systemeffizienz	46 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	20,5
Ausstrahlwinkel	down 180° up 180°
LED-Lebensdauer	60000h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	31
Leuchten an Sicherung B16A	50
Leuchten an Sicherung C10A	52
Leuchten an Sicherung C16A	85
Einschaltstrom / Einschaltzeit	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	15 41 70 54 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK05
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +40 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

MEGA GLASPOLLER

611973.0031.76 | Pollerleuchten



Zubehör



982155.000
Zubehör für Erdmontage

Ersatzteile



981143.0131
Ersatzglas

MEGA GLASPOLLER

611973.0031.76 | Pollerleuchten

