


HB 205

611978.0031 | Pollerleuchten



Pollerleuchten
4051859151685
L 108, B 108, H 650

Stand
anthrazit metallic (DB703)

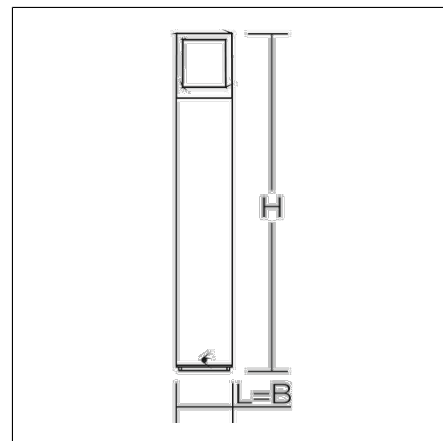

Pollerleuchte für Sockelmontage. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Betriebsgerät integriert.

Produktdaten

Länge L	108 mm
Breite B	108 mm
Höhe H	650 mm
Gewicht	3.1 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	390 lm
Bemessungsleistung	12 W
Systemeffizienz	33 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	19,8
Ausstrahlwinkel	down 180° up 180°
LED-Lebensdauer	25000h (L70/B50)
Farbwiedergabeindex	84
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	200 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	110
Leuchten an Sicherung B16A	180
Einschaltstrom / Einschaltzeit	25 A / 13 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	10 34 65 40 100
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK06
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +25 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC