


MEGA TOWER F

611993.0031.1 | Pollerleuchten



Pollerleuchten
4051859170839
D 115, H 1000

Stand
anthrazit metallic (DB703)

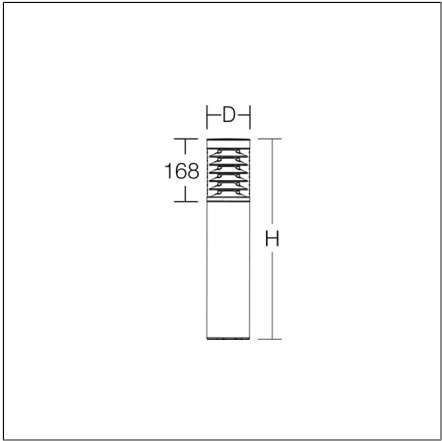

Dekorative zylindrische Pollerleuchte mit innovativem Gehäusekonzept und hochwertiger LED-Optik. Pollerstandrohr Ø 115 mm aus korrosionsbeständigem, pulverbeschichteten Aluminium mit voll umschlossenem Befestigungssockel aus Edelstahl. Korrosionsfreier Leuchten-einsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Mit Membranventil zur Vermeidung von Kondenswasser. See-wasserbeständige Beschichtung. Abdeckung aus pulverbeschichtetem Aluminium-Druckguss mit klarem Glaszylinder und transluzenten Entblendlamellen. Der robuste Befestigungssockel aus Edelstahl sorgt für sicheren Stand. Langlöcher im Sockel zur nachträglichen, einfachen Ausrichtung der Leuchte. Betriebsgerät integriert. Anschlussdose am Sockel max. 2 x 3 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung.

Produktdaten

Durchmesser D	115 mm
Höhe H	1000 mm
Gewicht	5.13 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	920 lm
Bemessungsleistung	10 W
Systemeffizienz	92 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	25,1
Ausstrahlwinkel	down 90°/90°/90°/90° up 90°/90°/90°/90°
LED-Lebensdauer	60000h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	176 - 264 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	39
Leuchten an Sicherung B16A	63
Leuchten an Sicherung C10A	63
Leuchten an Sicherung C16A	100
Einschaltstrom / Einschaltzeit	8 A / 5 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	8 34 71 62 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK05
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +35 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

MEGA TOWER F

611993.0031.1 | Pollerleuchten



Zubehör



982103.000
Zubehör für Erdmontage

Ersatzteile



982260.0031
Leuchtenkopf, anthrazit

MEGA TOWER F

611993.0031.1 | Pollerleuchten

