


MEGA LATERNE R

612116.0031 | Pollerleuchten



Pollerleuchten
4051859177074
D 115, H 1050

Stand
anthrazit metallic (DB703)

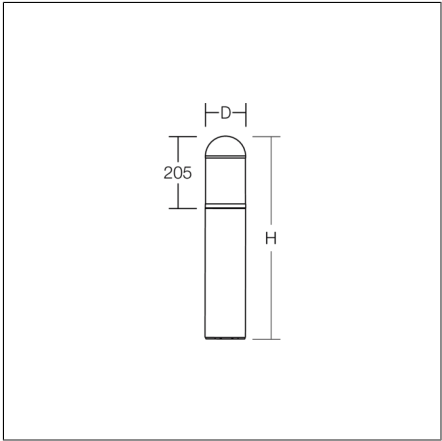

Dekorative zylindrische Pollerleuchte mit innovativem Gehäusekonzept und hochwertiger LED-Optik. Pollerstandrohr Ø 115 mm aus korrosionsbeständigem, pulverbeschichteten Aluminium mit voll umschlossenem Befestigungssockel aus Edelstahl. Korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Mit Membranventil zur Vermeidung von Kondenswasser. Seewasserbeständige Beschichtung. Abdeckung aus pulverbeschichtetem Aluminium-Druckguss mit opalem Glaszylinder. Der robuste Befestigungssockel aus Edelstahl sorgt für sicheren Stand. Langlöcher im Sockel zur nachträglichen, einfachen Ausrichtung der Leuchte. Anschlussdose am Sockel max. 2 x 3 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung.

Produktdaten

Durchmesser D	115 mm
Höhe H	1050 mm
Gewicht	5.13 kg
Lichtquelle	1 x QA60 (klar) max. 57 W, E27
Bemessungsleuchtenlichtstrom	670 lm
Bemessungsleistung	57 W
Systemeffizienz	12 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	20,3
Ausstrahlwinkel	down 180° up 180°
Betriebsgerät	Nicht notwendig
Steuerung	on/off
Spannung	0 - 250 V / 0 - 60 Hz
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	8 30 62 47 74
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK05
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +35 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

Zubehör



982103.000
Zubehör für Erdmontage

Ersatzteile



982262.0031
Ersatzglas mit Metallkappe

MEGA LATERNE R

612116.0031 | Pollerleuchten

