


# MEGA TOWER R

612147.0031.1.76 | Pollerleuchten



Pollerleuchten  
4051859932369  
D 115, H 800

Stand  
anthrazit metallic (DB703)

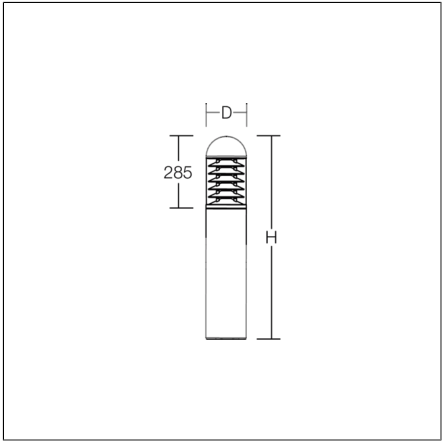

Dekorative zylindrische Pollerleuchte mit innovativem Gehäusekonzept und hochwertiger LED-Optik. Pollerstandrohr aus korrosionsbeständigem, pulverbeschichtetem Aluminium mit voll umschlossenem Befestigungssockel aus Edelstahl. Korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Mit Membranventil zur Vermeidung von Kondenswasser. Seewasserbeständige Beschichtung. Abdeckung aus pulverbeschichtetem Aluminium-Druckguss mit klarem Glaszylinder und transluzenten Entblendlamellen. Der robuste Befestigungssockel aus Edelstahl sorgt für sicheren Stand. Langlöcher im Sockel zur nachträglichen, einfachen Ausrichtung der Leuchte. Betriebsgerät integriert. Anschlussleitung werkseitig vormontiert. Zubehör für den elektrischen Anschluss oder Durchgangsverdrahtung muss separat bestellt werden.

### Produktdaten

|                                           |                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Durchmesser D                             | 115 mm                                     |
| Höhe H                                    | 800 mm                                     |
| Gewicht                                   | 4.05 kg                                    |
| Lichtquelle                               | LED                                        |
| Farbtemperatur                            | 4000 K                                     |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 920 lm                                     |
| Bemessungsleistung                        | 10 W                                       |
| Systemeffizienz                           | 92 lm/W                                    |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)      | 25,1                                       |
| Ausstrahlwinkel                           | down 90°/90°/90°/90°<br>up 90°/90°/90°/90° |
| LED-Lebensdauer                           | 60000h (L80/B50)                           |
| Farbwiedergabeindex                       | 80                                         |
| Farbkonsistenz                            | 3 SDCM                                     |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1                             |
| Betriebsgerät                             | Konverter dimmbar                          |
| Steuerung                                 | DALI                                       |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz                 |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 80                                         |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 130                                        |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 5 A / 100 µs                               |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code             | 8 34 71 62 100                             |
| Schutzart                                 | IP 65                                      |
| Schutzklasse                              | I                                          |
| Glühdrahtprüfung                          | 650 °C                                     |
| Schlagfestigkeit                          | IK05                                       |
| Umgebungstemperatur                       | -20 °C bis +50 °C                          |
| Konformitätszeichen                       | CE, EAC                                    |

## Zubehör



982981.003  
Abzweigdose-Y mit Zugentlastungen.



982974.003  
Rundklemme mit Zugentlastungen. Max.  $5 \times 1,5 \text{ mm}^2$   
und Kabelauslass  $\varnothing 5 - 12 \text{ mm}$ .



982103.000  
Zubehör für Erdmontage

## Ersatzteile



982261.0031  
Leuchtenkopf, anthrazit

# MEGA TOWER R

612147.0031.1.76 | Pollerleuchten

