


# MEGA TUBE

612151.004 | Pollerleuchten



Pollerleuchten  
4051859290797  
D 115, H 800

Stand  
silber, matt (ca. RAL 9006)

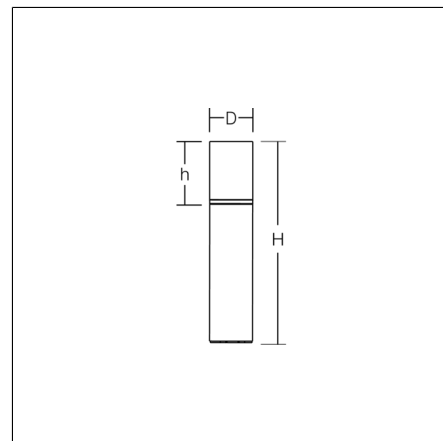

Dekorative zylindrische Pollerleuchte mit innovativem Gehäusekonzept und hochwertiger LED-Optik. Pollerstandrohr Ø 115 mm aus korrosionsbeständigem, pulverbeschichteten Aluminium mit voll umschlossenem Befestigungssockel aus Edelstahl. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Seewasserbeständige Beschichtung. Mundgeblasenes Opalglas seidenmatt. Der robuste Befestigungssockel aus Edelstahl sorgt für sicheren Stand. Langlöcher im Sockel zur nachträglichen, einfachen Ausrichtung der Leuchte. Betriebsgerät integriert. Anschlussdose am Sockel max. 2 x 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung.

## Produktdaten

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Durchmesser D                             | 115 mm                         |
| Höhe H                                    | 800 mm                         |
| Gewicht                                   | 4.55 kg                        |
| Lichtquelle                               | LED                            |
| Farbtemperatur                            | 3000 K                         |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 860 lm                         |
| Bemessungsleistung                        | 10 W                           |
| Systemeffizienz                           | 86 lm/W                        |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)      | 19,5                           |
| Ausstrahlwinkel                           | down 180°<br>up 180°           |
| LED-Lebensdauer                           | 60000h (L80/B50)               |
| Farbwiedergabeindex                       | 80                             |
| Farbkonsistenz                            | 3 SDCM                         |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1                 |
| Betriebsgerät                             | Konverter                      |
| Steuerung                                 | on/off                         |
| Spannung                                  | 176 - 264 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 39                             |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 63                             |
| Leuchten an Sicherung C10A                | 63                             |
| Leuchten an Sicherung C16A                | 100                            |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 8 A / 5 µs                     |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)    | 13 38 68 43 100                |
| Schutzart                                 | IP 65                          |
| Schutzklasse                              | I                              |
| Glühdrahtprüfung                          | 850°C - 30 Sekunden            |
| Schlagfestigkeit                          | IK05                           |
| Umgebungstemperatur                       | -20 °C bis +35 °C              |
| Konformitätszeichen                       | CE, EAC                        |

# MEGA TUBE

612151.004 | Pollerleuchten



## Zubehör



982103.000  
Zubehör für Erdmontage

## Ersatzteile



982108.014  
Ersatzglas

# MEGA TUBE

612151.004 | Pollerleuchten

