


MEGA TUBE

612151.004.1.76 | Pollerleuchten



Pollerleuchten
4051859939344
D 115, H 800

Stand
silber, matt (ca. RAL 9006)

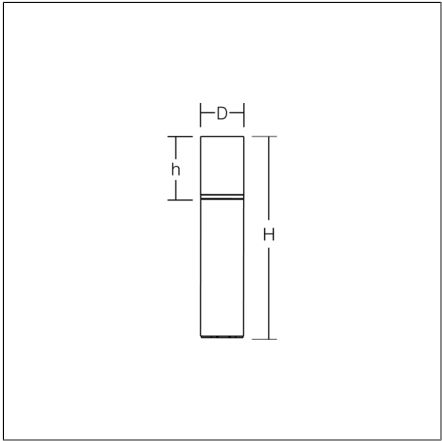

Dekorative zylindrische Pollerleuchte mit innovativem Gehäusekonzept und hochwertiger LED-Optik. Pollerstandrohr Ø 115 mm aus korrosionsbeständigem, pulverbeschichteten Aluminium mit voll umschlossenem Befestigungssockel aus Edelstahl. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Seewasserbeständige Beschichtung. Mundgeblasenes Opalglas seidenmatt. Der robuste Befestigungssockel aus Edelstahl sorgt für sicheren Stand. Langlöcher im Sockel zur nachträglichen, einfachen Ausrichtung der Leuchte. Betriebsgerät integriert. Anschlussleitung werkseitig vormontiert. Zubehör für den elektrischen Anschluss oder Durchgangsverdrahtung muss separat bestellt werden.

Produktdaten

Durchmesser D	115 mm
Höhe H	800 mm
Gewicht	4.05 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	900 lm
Bemessungsleistung	10 W
Systemeffizienz	90 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	19,7
Ausstrahlwinkel	down 180° up 180°
LED-Lebensdauer	60000h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	80
Leuchten an Sicherung B16A	130
Einschaltstrom / Einschaltzeit	5 A / 100 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	13 38 68 43 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK05
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +50 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

Zubehör



982981.003
Abzweigdose-Y mit Zugentlastungen.



982974.003
Rundklemme mit Zugentlastungen. Max. 5 × 1,5 mm² und Kabelauslass Ø 5 - 12 mm.

MEGA TUBE

612151.004.1.76 | Pollerleuchten



982103.000
Zubehör für Erdmontage

Ersatzteile



982108.014
Ersatzglas

MEGA TUBE

612151.004.1.76 | Pollerleuchten

