


# MEGA CONE

612162.0031.730 | Pollerleuchten



Pollerleuchten  
4051859932840  
D 115, H 710

Stand  
anthrazit metallic (DB703)

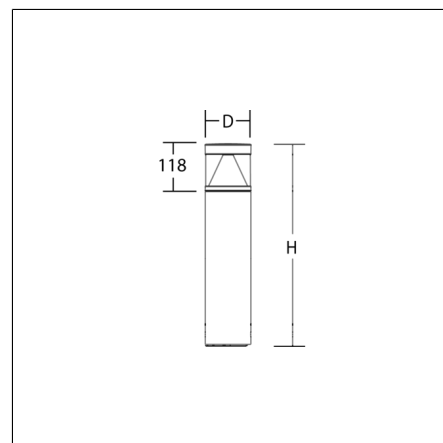

Dekorative zylindrische Pollerleuchte mit innovativem Gehäusekonzept und hochwertiger LED-Optik. Pollerstandrohr Ø 115 mm aus korrosionsbeständigem, pulverbeschichtetem Aluminium mit voll umschlossenem Befestigungssockel aus Edelstahl. Korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Seewasserbeständige Beschichtung. Abdeckung aus pulverbeschichtetem Aluminium-Druckguss mit klarem Glaszylinder und Konusreflektor. Der robuste Befestigungssockel aus Edelstahl sorgt für sicheren Stand. Langlöcher im Sockel zur nachträglichen, einfachen Ausrichtung der Leuchte. Betriebsgerät integriert. Anschlussleitung werkseitig vormontiert. Mit Casambi smart+free Bluetooth® Steuerung zur drahtlosen Vernetzung und Bedienung mittels Android / iOS Gerät, kostenlose App zum Download verfügbar.

## Produktdaten

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Durchmesser D                             | 115 mm                     |
| Höhe H                                    | 710 mm                     |
| Gewicht                                   | 3.7 kg                     |
| Lichtquelle                               | LED                        |
| Farbtemperatur                            | 3000 K                     |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 770 lm                     |
| Bemessungsleistung                        | 10 W                       |
| Systemeffizienz                           | 77 lm/W                    |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)      | 23,4                       |
| Ausstrahlwinkel                           | down 143°<br>up 180°       |
| LED-Lebensdauer                           | 60000h (L80/B50)           |
| Farbwiedergabeindex                       | 80                         |
| Farbkonsistenz                            | 3 SDCM                     |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1             |
| Betriebsgerät                             | Konverter dimmbar          |
| Steuerung                                 | smart+free (Bluetooth)     |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 80                         |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 130                        |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 5 A / 100 µs               |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)    | 22 61 87 73 100            |
| Schutzart                                 | IP 65                      |
| Schutzklasse                              | I                          |
| Glühdrahtprüfung                          | 650 °C                     |
| Schlagfestigkeit                          | IK05                       |
| Umgebungstemperatur                       | -20 °C bis +45 °C          |
| Konformitätszeichen                       | CE, EAC                    |

# MEGA CONE

612162.0031.730 | Pollerleuchten



## Zubehör



982981.003  
Abzweigdose-Y mit Zugentlastungen.



982974.003  
Rundklemme mit Zugentlastungen. Max.  $5 \times 1,5 \text{ mm}^2$   
und Kabelauslass  $\varnothing 5 - 12 \text{ mm}$ .



982103.000  
Zubehör für Erdmontage

## Ersatzteile



982527.0031  
Ersatzglas komplett mit Kegelblende

# MEGA CONE

612162.0031.730 | Pollerleuchten

