
MEGA CONE
612163.004.19 | Pollerleuchten



Pollerleuchten
4068754088442
D 115, H 1035

Stand
silber, matt (ca. RAL 9006)

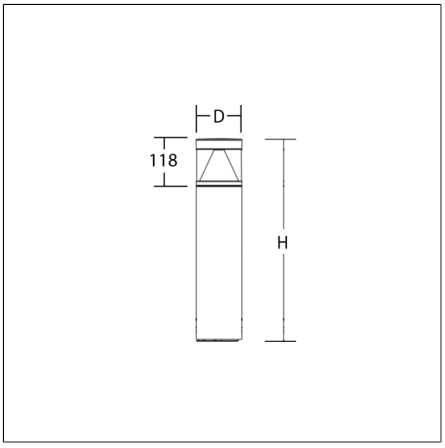

Dekorative zylindrische Pollerleuchte mit innovativem Gehäusekonzept und hochwertiger LED-Optik. Pollerstandrohr Ø 115 mm aus korrosionsbeständigem, pulverbeschichteten Aluminium mit voll umschlossenem Befestigungssockel aus Edelstahl. Korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Seewasserbeständige Beschichtung. Abdeckung aus pulverbeschichtetem Aluminium-Druckguss mit klarem Glaszylinder und Konusreflektor. Der robuste Befestigungssockel aus Edelstahl sorgt für sicheren Stand. Langlöcher im Sockel zur nachträglichen, einfachen Ausrichtung der Leuchte. Funktionsparameter des Bewegungsmelders: Integrierter PIR-Bewegungsmelder und Lichtsensor. PIR-Sensor über Casambi einstell- und parametrierbar. Drahtgebundene Vernetzung und Steuerung von bis zu 7 weiteren DALI-Betriebsgeräten im Broadcast. Unbegrenzte drahtlose Vernetzung via Casambi (Bluetooth®). Bedienung mittels Android / iOS Gerät, kostenlose App zum Download verfügbar. Haltezeit, Tageslichtschwellenwert und Empfindlichkeit sind über die Casambi-App konfigurierbar. Erfassungswinkel bis 160°. Erfassungsbereich bis zu 3 m radial, Gesamtabstand 6 m.

Produktdaten

Durchmesser D	**115 mm**
Höhe H	**1035 mm**
Gewicht	**4.85 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**3000 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom	**770 lm**
Bemessungsleistung	**12 W**
Systemeffizienz	**64 lm/W**
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	**23,4**
Ausstrahlwinkel	**down 143°** **up 180°**
LED-Lebensdauer	**60000h (L80/B50)**
Farbwiedergabeindex	**80**
Farbkonsistenz	**3 SDCM**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 1**
Betriebsgerät	**Konverter**
Steuerung	**Sensorik**
Spannung	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**80**
Leuchten an Sicherung B16A	**130**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**5 A / 100 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**22 61 87 73 100**
Schutzart	**IP 65**
Schutzklasse	**I**
Glühdrahtprüfung	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**IK05**
Umgebungstemperatur	**-20 °C bis +40 °C**
Konformitätszeichen	**CE, EAC**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb.de | Technische Änderungen vorbehalten | Stand 19.08.2026

Zubehör



982981.003
Abzweigdose-Y mit Zugentlastungen.



982974.003
Rundklemme mit Zugentlastungen. Max. 5 × 1,5 mm² und Kabelauslass Ø 5 - 12 mm.



982103.000
Zubehör für Erdmontage

Ersatzteile



982527.004
Ersatzglas komplett mit Kegelblende

MEGA CONE
612163.004.19 | Pollerleuchten

