


# MEGA LATERNE F

612167.0031 | Pollerleuchten



Pollerleuchten  
4051859365068  
D 115, H 750

Stand  
anthrazit metallic (DB703)

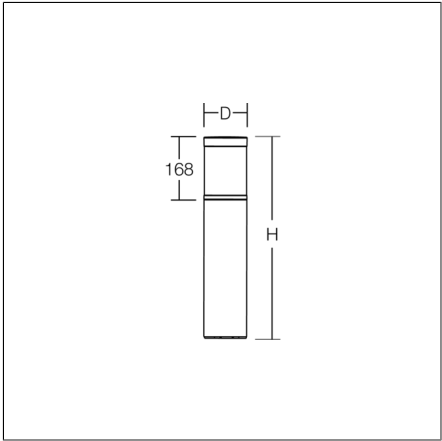

Dekorative zylindrische Pollerleuchte mit innovativem Gehäusekonzept und hochwertiger LED-Optik. Pollerstandrohr Ø 115 mm aus korrosionsbeständigem, pulverbeschichteten Aluminium mit voll umschlossenem Befestigungssockel aus Edelstahl. Korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Mit Membranventil zur Vermeidung von Kondenswasser. Seewasserbeständige Beschichtung. Abdeckung aus pulverbeschichtetem Aluminium-Druckguss mit opalem Glaszylinder. Der robuste Befestigungssockel aus Edelstahl sorgt für sicheren Stand. Langlöcher im Sockel zur nachträglichen, einfachen Ausrichtung der Leuchte. Anschlussdose am Sockel max. 2 x 3 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung.

### Produktdaten

|                                        |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| Durchmesser D                          | 115 mm                         |
| Höhe H                                 | 750 mm                         |
| Gewicht                                | 3.92 kg                        |
| Lichtquelle                            | 1 x QA60 (klar) max. 57 W, E27 |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom           | 170 lm                         |
| Bemessungsleistung                     | 20 W                           |
| Systemeffizienz                        | 9 lm/W                         |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)   | 15,6                           |
| Ausstrahlwinkel                        | down 180°<br>up 180°           |
| Betriebsgerät                          | Nicht notwendig                |
| Steuerung                              | on/off                         |
| Spannung                               | 0 - 250 V / 0 - 60 Hz          |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat) | 8 30 62 47 74                  |
| Schutzart                              | IP 65                          |
| Schutzklasse                           | I                              |
| Glühdrahtprüfung                       | 650°C - 30 Sekunden            |
| Schlagfestigkeit                       | IK05                           |
| Umgebungstemperatur                    | -20 °C bis +35 °C              |
| Konformitätszeichen                    | CE, EAC                        |

### Zubehör



982103.000  
Zubehör für Erdmontage

### Ersatzteile



982262.0131  
Ersatzglas mit Metallkappe

# MEGA LATERNE F

612167.0031 | Pollerleuchten

