


MINGATA mini

612178.0031.76 | Mastleuchten



Mastansatz- und Mastaufsatzleuchten
4051859366386
L 530, B 270, H 100

Mast
anthrazit metallic (DB703)

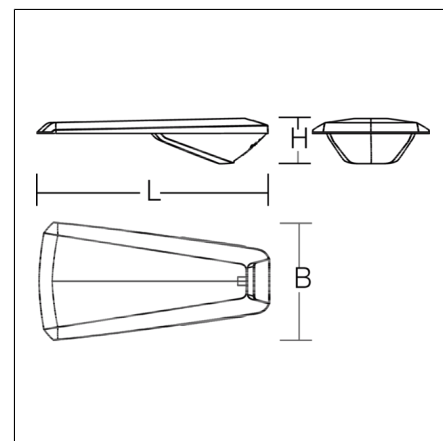

Funktionsorientierte Mastansatz- und Mastaufsatzleuchte im modernen Design. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet (C4, in Anlehnung an ISO 12944-6). C5 Beschichtung auf Anfrage. Mastaufsatz mit integrierter Leitungsführung und Edelstahlschrauben. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasser vermeiden. Abdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar. Asymmetrische Lichtverteilung für Flächenbeleuchtung (P oder C Beleuchtungsklassen). Leuchten für Mastzopf Ø 76 mm (mit optionalem Reduzierstück auch für Mastzopf Ø 60 mm geeignet). Werkzeuglose Wartung/Austausch durch Eccentric-Lock-System mit Trennstecker und Hybrid-Lock-System. Komplett mit Anschlussleitung 4 x 1,0 mm², Länge 8 m.

Produktdaten

Länge L	530 mm
Breite B	270 mm
Höhe H	100 mm
Gewicht	5.4 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	6000 lm
Bemessungsleistung	45 W
Systemeffizienz	133 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	38,4
Ausstrahlwinkel	55°/66°/57°/0°
LED-Lebensdauer	100000 h (L80/B50) 50000 h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	70
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	8
Leuchten an Sicherung B16A	12
Leuchten an Sicherung C10A	12
Leuchten an Sicherung C16A	20
Einschaltstrom / Einschaltzeit	54 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	36 77 98 100 100
Schutzart	IP 66
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	960 °C
Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +50 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

Zubehör



982562.000
Reduzierstück Ø 60 mm



982588.0031
Mastausleger für 2 Leuchten, pulverbeschichtet



982589.0031
Mastausleger für 3 Leuchten, pulverbeschichtet



982590.0031
Mastausleger für 4 Leuchten, pulverbeschichtet



982591.0031
Wandausleger, pulverbeschichtet



982638.003
Abzweigdose-H mit Zugentlastungen.



982588.000
Mastausleger für 2 Leuchten, unlackiert



982589.000
Mastausleger für 3 Leuchten, unlackiert



982590.000
Mastausleger für 4 Leuchten, unlackiert



982591.000
Wandausleger, unlackiert



983235.009
Kabelübergangskasten mit Überspannungsschutz



982977.003
Rundklemme mit Zugentlastungen. Max. 4 x 4 mm²
und Kabelauslass Ø 7 - 12 mm.