

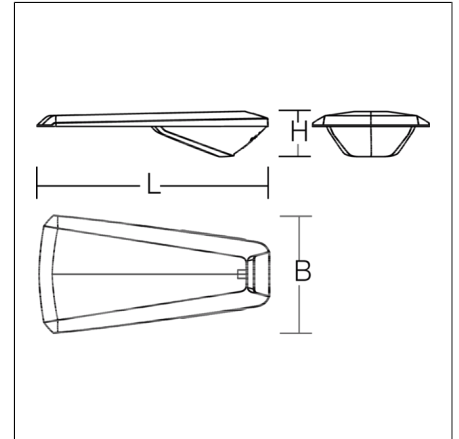
MINGATA mini

612178.0031.Z2 | Mastleuchten



Mastansatz- und Mastaufsatzleuchten
4051859677246
L 530, B 270, H 100

Mast
anthrazit metallic (DB703)





Funktionsorientierte Mastansatz- und Mastaufsatzleuchte im modernen Design. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet (C4, in Anlehnung an ISO 12944-6). C5 Beschichtung auf Anfrage. Mastaufsatz mit integrierter Leitungsführung und Edelstahlschrauben. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasser vermeiden. Abdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar. Asymmetrische Lichtverteilung für Flächenbeleuchtung (P oder C Beleuchtungsklassen). Leuchten für Mastzopf Ø 76 mm (mit optionalem Reduzierstück auch für Mastzopf Ø 60 mm geeignet). Werkzeuglose Wartung/Austausch durch Eccentric-Lock-System mit Trennstecker und Hybrid-Lock-System. Komplett mit Anschlussleitung 4 x 1,0 mm², Länge 8 m. 1 x Zhaga-Sockel (Book 18) unten, 1 x Zhaga-Sockel (Book 18) oben. Der integrierte Zhaga Sockel ermöglicht die nachträgliche und werkzeuglose Montage von Sensoren und Lichtmanagementsystemen.

Produktdaten

Länge L	530 mm
Breite B	270 mm
Höhe H	100 mm
Gewicht	5.4 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	6000 lm
Bemessungsleistung	45 W
Systemeffizienz	133 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	38,4
Ausstrahlwinkel	55°/66°/57°/0°
LED-Lebensdauer	100000 h (L80/B50) 50000 h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	70
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI Zhaga
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	10
Leuchten an Sicherung B16A	16
Leuchten an Sicherung C10A	16
Leuchten an Sicherung C16A	26
Einschaltstrom / Einschaltzeit	28.4 A / 270 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	36 77 98 100 100
Schutzart	IP 66
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	960 °C
Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +50 °C
Konformitätszeichen	CE

Zubehör

	982562.000 Reduzierstück Ø 60 mm		982588.000 Mastausleger für 2 Leuchten, unlackiert
	982588.0031 Mastausleger für 2 Leuchten, pulverbeschichtet		982589.000 Mastausleger für 3 Leuchten, unlackiert
	982589.0031 Mastausleger für 3 Leuchten, pulverbeschichtet		982590.000 Mastausleger für 4 Leuchten, unlackiert
	982590.0031 Mastausleger für 4 Leuchten, pulverbeschichtet		982591.000 Wandausleger, unlackiert
	982591.0031 Wandausleger, pulverbeschichtet		983235.009 Kabelübergangskasten mit Überspannungsschutz
	982638.003 Abzweigdose-H mit Zugentlastungen.		982977.003 Rundklemme mit Zugentlastungen. Max. 4 x 4 mm ² und Kabelauslass Ø 7 - 12 mm.
	982785.009 eSave Controller Zur Vernetzung von Leuchten		982785.019 eSave Controller inkl. eSIM Zur Vernetzung von Leuchten / Fernzugriff
	982788.000 eSave SLC-USB-Dongle zur lokalen Konfiguration		982784.009 eSave Controller inkl. Bewegungssensor für Montagehöhen bis 6 m Zur Vernetzung von Leuchten / Bewegungserkennung
	983222.009 eSave Controller inkl. Bewegungssensor für Montagehöhen bis 12 m Zur Vernetzung von Leuchten / Bewegungserkennung		982784.019 eSave Controller inkl. Bewegungssensor für Montagehöhen bis 6 m inkl. eSIM Zur Vernetzung von Leuchten / Bewegungserkennung / Fernzugriff
	983222.019 eSave Controller inkl. Bewegungssensor für Montagehöhen bis 12 m inkl. eSIM Zur Vernetzung von Leuchten / Bewegungserkennung / Fernzugriff		983473.003 eSave Controller inkl. Bewegungssensor für Montagehöhen 4-8 m Zur Vernetzung von Leuchten / Bewegungserkennung (Radar)
	983525.000 HubSense Controller zur Erfassung von Helligkeit für eine tageslichtabhängige Regelung der Beleuchtungsanlage.		983526.003 HubSense Bewegungssensor mit Controller zur Erfassung von Bewegung (PIR-Sensor).