


# MINGATA mini

612178.004.76 | Mastleuchten



Mastansatz- und Mastaufsatzleuchten  
4051859366362  
L 530, B 270, H 100

Mast  
silber, matt (ca. RAL 9006)

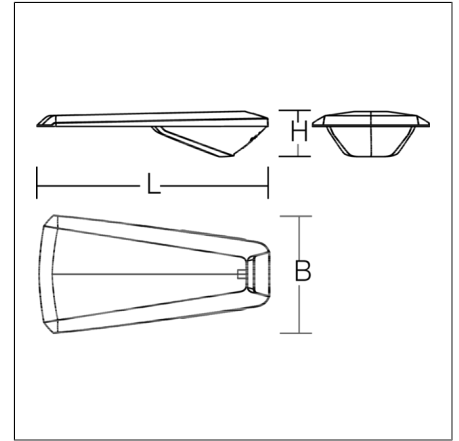

Funktionsorientierte Mastansatz- und Mastaufsatzleuchte im modernen Design. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet (C4, in Anlehnung an ISO 12944-6). C5 Beschichtung auf Anfrage. Mastaufsatz mit integrierter Leitungsführung und Edelstahlschrauben. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasser vermeiden. Abdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar. Asymmetrische Lichtverteilung für Flächenbeleuchtung (P oder C Beleuchtungsklassen). Leuchten für Mastzopf Ø 76 mm (mit optionalem Reduzierstück auch für Mastzopf Ø 60 mm geeignet). Werkzeuglose Wartung/Austausch durch Eccentric-Lock-System mit Trennstecker und Hybrid-Lock-System. Komplett mit Anschlussleitung 4 x 1,0 mm<sup>2</sup>, Länge 8 m.

## Produktdaten

|                                           |                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Länge L                                   | 530 mm                                  |
| Breite B                                  | 270 mm                                  |
| Höhe H                                    | 100 mm                                  |
| Gewicht                                   | 5.4 kg                                  |
| Lichtquelle                               | LED                                     |
| Farbtemperatur                            | 3000 K                                  |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 6000 lm                                 |
| Bemessungsleistung                        | 45 W                                    |
| Systemeffizienz                           | 133 lm/W                                |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)      | 38,4                                    |
| Ausstrahlwinkel                           | 55°/66°/57°/0°                          |
| LED-Lebensdauer                           | 100000 h (L80/B50)<br>50000 h (L80/B50) |
| Farbwiedergabeindex                       | 70                                      |
| Farbkonsistenz                            | 3 SDCM                                  |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1                          |
| Betriebsgerät                             | Konverter dimmbar                       |
| Steuerung                                 | DALI                                    |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz              |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 8                                       |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 12                                      |
| Leuchten an Sicherung C10A                | 12                                      |
| Leuchten an Sicherung C16A                | 20                                      |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 54 A / 200 µs                           |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code             | 36 77 98 100 100                        |
| Schutzart                                 | IP 66                                   |
| Schutzklasse                              | II                                      |
| Glühdrahtprüfung                          | 960 °C                                  |
| Schlagfestigkeit                          | IK08                                    |
| Umgebungstemperatur                       | -20 °C bis +50 °C                       |
| Konformitätszeichen                       | CE, EAC                                 |

## Zubehör



982562.000  
Reduzierstück Ø 60 mm



982588.004  
Mastausleger für 2 Leuchten, pulverbeschichtet



982589.004  
Mastausleger für 3 Leuchten, pulverbeschichtet



982590.004  
Mastausleger für 4 Leuchten, pulverbeschichtet



982591.004  
Wandausleger, pulverbeschichtet



982638.003  
Abzweigdose-H mit Zugentlastungen.



982588.000  
Mastausleger für 2 Leuchten, unlackiert



982589.000  
Mastausleger für 3 Leuchten, unlackiert



982590.000  
Mastausleger für 4 Leuchten, unlackiert



982591.000  
Wandausleger, unlackiert



983235.009  
Kabelübergangskasten mit Überspannungsschutz



982977.003  
Rundklemme mit Zugentlastungen. Max. 4 x 4 mm<sup>2</sup>  
und Kabelauslass Ø 7 - 12 mm.