


MINGATA midi

612184.004.Z1 | Mastleuchten



Mastansatz- und Mastaufsatzleuchten
4051859684053
L 700, B 340, H 100

Mast
silber, matt (ca. RAL 9006)

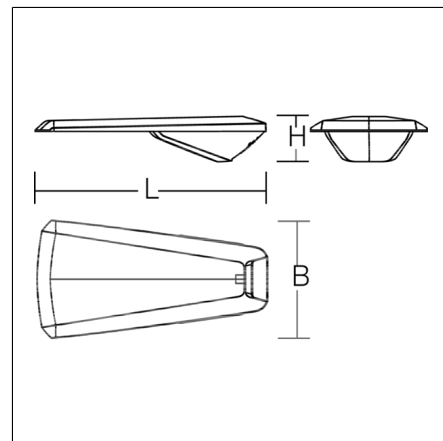

Funktionsorientierte Mastansatz- und Mastaufsatzleuchte im modernen Design. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet (C4, in Anlehnung an ISO 12944-6). C5 Beschichtung auf Anfrage. Mastaufsatz mit integrierter Leitungsführung und Edelstahlschrauben. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Abdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar. Asymmetrische Lichtverteilung für Flächenbeleuchtung (P oder C Beleuchtungsklassen). Leuchten für Mastzopf Ø 76 mm (mit optionalem Reduzierstück auch für Mastzopf Ø 60 mm geeignet). Werkzeuglose Wartung/Austausch durch Eccentric-Lock-System mit Trennstecker und Hybrid-Lock-System. Komplett mit Anschlussleitung 4 x 1,0 mm², Länge 8 m. 1 x Zhaga-Sockel (Book 18) oben. Der integrierte Zhaga Sockel ermöglicht die nachträgliche und werkzeuglose Montage von Sensoren und Lichtmanagementsystemen.

Produktdaten

Länge L	700 mm
Breite B	340 mm
Höhe H	100 mm
Gewicht	8 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	10000 lm
Bemessungsleistung	66 W
Systemeffizienz	152 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	38,8
Ausstrahlwinkel	56°/67°/56°/0°
LED-Lebensdauer	100000 h (L80/B50) 50000 h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	70
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI Zhaga
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Einschaltstrom / Einschaltzeit	49 A / 290 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	34 74 98 100 100
Schutzart	IP 66
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	960 °C
Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +50 °C
Konformitätszeichen	CE

Zubehör



982562.000
Reduzierstück Ø 60 mm



982588.000
Mastausleger für 2 Leuchten, unlackiert

MINGATA midi

612184.004.Z1 | Mastleuchten



982588.004
Mastausleger für 2 Leuchten, pulverbeschichtet



982589.004
Mastausleger für 3 Leuchten, pulverbeschichtet



982590.004
Mastausleger für 4 Leuchten, pulverbeschichtet



982591.004
Wandausleger, pulverbeschichtet



982638.003
Abzweigdose-H mit Zugentlastungen.



982785.009
eSave | Controller
Zur Vernetzung von Leuchten



982788.000
eSave | SLC-USB-Dongle zur lokalen Konfiguration



982589.000
Mastausleger für 3 Leuchten, unlackiert



982590.000
Mastausleger für 4 Leuchten, unlackiert



982591.000
Wandausleger, unlackiert



983235.009
Kabelübergangskasten mit Überspannungsschutz



982977.003
Rundklemme mit Zugentlastungen. Max. 4 x 4 mm²
und Kabelauslass Ø 7 - 12 mm.



982785.019
eSave | Controller inkl. eSIM
Zur Vernetzung von Leuchten / Fernzugriff



983525.000
HubSense Controller zur Erfassung von Helligkeit
für eine tageslichtabhängige Regelung der Beleuch-
tungsanlage.