




Mastaufsatzleuchten
4051859678649
D 187, H 572

Mast
anthrazit metallic (DB703)

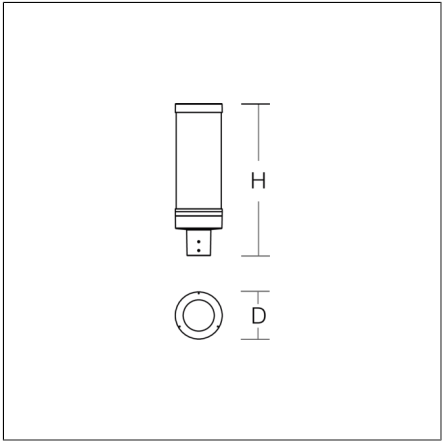

Mastaufsatzleuchte in klassischer Linienführung mit moderner LED Technik. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, see-
wasserbeständig pulverbeschichtet (C4, in Anlehnung an ISO 12944-6). C5 Beschichtung auf Anfrage. Schrauben aus Edelstahl. Membranventil
zur Kondenswasser vermeiden. Vergilbungsfreier klarer Glaszylinder. LED-Modul mit optimierter Linsenoptik für anspruchsvolle Lichtlösun-
gen. Symmetrische Lichtverteilung für Flächenbeleuchtung (z.B. Plätze, Fußgängerzonen). Mastaufsatz für Zopf Ø 76 mm. Betriebsgerät mit
integriertem Überspannungsschutz. Komplett mit Anschlussleitung 2 x 0,75 mm², Länge 6 m. Reduzierstück für Mastzopf D 60 mm bitte sepa-
rat bestellen. Aufsatzdach als Zubehör für klassische Laternenform separat bestellen.

Produktdaten

Durchmesser D	187 mm
Höhe H	572 mm
Gewicht	6.1 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	2450 lm
Bemessungsleistung	20 W
Systemeffizienz	123 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	27,2
Ausstrahlwinkel	153°/153°
LED-Lebensdauer	100000h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	70
Farbkonsistenz	5 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 2
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	18
Leuchten an Sicherung B16A	30
Einschaltstrom / Einschaltzeit	31 A / 186 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	15 45 92 100 100
Schutzart	IP 66
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK06
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +40 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

Zubehör



982752.0031
Aufsatzdach



982762.000
Reduzierstück Ø 60 mm

LUPALO SCANDIA

612260.0031 | Mastleuchten

