


HB 610

612322.0031 | Mastleuchten



Mastaufsatzleuchten
4051859773481
L 445, B 154, H 112

Mast
anthrazit metallic (DB703)

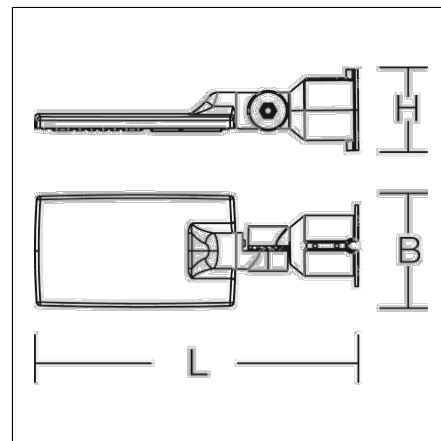

Funktionale Mastansatz- und Mastaufsatzleuchte. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Einteilige Multilayer-Linsenabdeckung. Breitstrahlende Lichtverteilung. Universal-Mastaufsatz für Mastzopf Ø 60-76 mm und Wandbefestigung. Anstellwinkel in 21,25°-Schritten einstell- und verriegelbar. Auswechselbare Netzspannungs-LED. Vorverdrahtet mit 500 mm Anschlussleitung. Reduzierstück für Mastzopf D 42 mm bitte separat bestellen.

Produktdaten

Länge L	445 mm
Breite B	154 mm
Höhe H	112 mm
Gewicht	2.2 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	5600 lm
Bemessungsleistung	50 W
Systemeffizienz	112 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	34,9
Ausstrahlwinkel	67°/50°/67°/12°
LED-Lebensdauer	50000h (L70/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	4 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Nicht notwendig
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	5
Leuchten an Sicherung B16A	8
Leuchten an Sicherung C10A	5
Leuchten an Sicherung C16A	8
CIE Flux Code / CEN Flux Code	45 85 99 100 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK06
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +40 °C
Konformitätszeichen	CE

Zubehör



983012.000
Reduzierstück Ø 44 mm