




Wandleuchten
4051859959892
L 303, B 130, H 79

Wandanbau
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

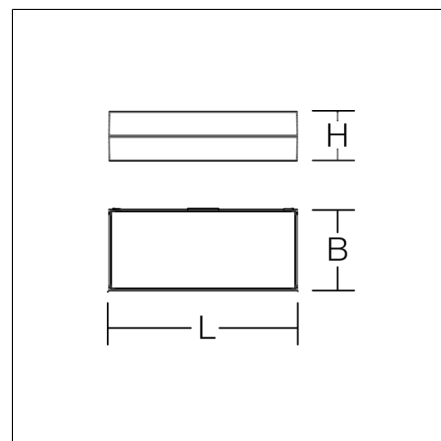

Architektonische Wandleuchte für den Innen- und Außenbereich. Optimale Ausleuchtung von Wegen, Fluren, Laubengängen und Treppenhäusern. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet (C4, in Anlehnung an ISO 12944-6). C5 Beschichtung auf Anfrage. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasser vermeiden. Abdeckung für Lichtaustritt Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) opal, Rand bedruckt. Obere Abdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), schwarz bedruckt. Austauschbare und herausnehmbare LED-Einheit. Lichtaustritt einseitig. Homogene, weiche und blendreduzierte Ausleuchtung. Geeignet für Wandanbau. Einfachste Installation durch Plug-and-Play-Stecksystem. Befestigung außerhalb des gedichteten Bereiches mit Bohrungstoleranzausgleich. Waagerechte und senkrechte Montage möglich. Betriebsgerät integriert. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 3 Stufen. Werkseitig höchster Leuchtenlichtstrom eingestellt. Für Durchgangsverdrahtung geeignet.

Produktdaten

Länge L	303 mm
Breite B	130 mm
Höhe H	79 mm
Gewicht	2.81 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	240 lm 540 lm 750 lm
Bemessungsleistung	4,2 W 9,5 W 13 W
Systemeffizienz	57 lm/W 57 lm/W 58 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	21,4 24,2 25,4
Ausstrahlwinkel	107°
LED-Lebensdauer	100000h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	22
Leuchten an Sicherung B16A	37
Leuchten an Sicherung C10A	38
Leuchten an Sicherung C16A	61
Einschaltstrom / Einschaltzeit	15 A / 100 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	50 82 98 100 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +45 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

DESMONDO

612337.002 | Wandleuchten

