




Wandleuchten
4051859929796
L 303, B 130, H 79

Wandanbau
anthrazit metallic (DB703)

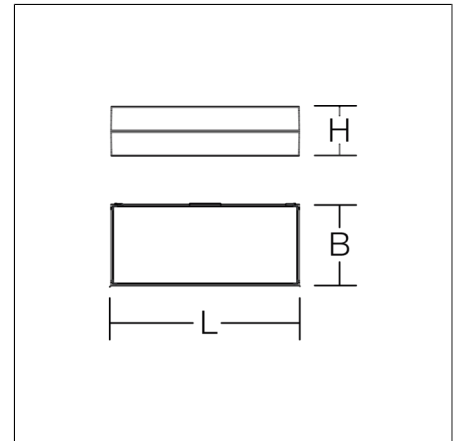

Architektonische Wandleuchte für den Innen- und Außenbereich. Optimale Ausleuchtung von Wegen, Fluren, Laubengängen und Treppenhäusern. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet (C4, in Anlehnung an ISO 12944-6). C5 Beschichtung auf Anfrage. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswassermeidung. Abdeckung für Lichtaustritt Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) opal, Rand bedruckt. Austauschbare und herausnehmbare LED-Einheit. Lichtaustritt zweiseitig. Homogene, weiche und blendreduzierte Ausleuchtung. Geeignet für Wandanbau. Einfachste Installation durch Plug-and-Play-Stecksystem. Befestigung außerhalb des gedichteten Bereiches mit Bohrungstoleranzausgleich. Waagerechte und senkrechte Montage möglich. Betriebsgerät integriert. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 3 Stufen. Werkseitig höchster Leuchtenlichtstrom eingestellt. Für Durchgangsverdrahtung geeignet.

Produktdaten

Länge L	303 mm
Breite B	130 mm
Höhe H	79 mm
Gewicht	2.92 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	570 lm 1100 lm 1550 lm
Bemessungsleistung	8 W 15 W 23 W
Systemeffizienz	67 lm/W 71 lm/W 73 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	18,1 20,3 21,5
Ausstrahlwinkel	down 106° up 106°
LED-Lebensdauer	50000 h (L90/B50) 100000 h (L70/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	55
Leuchten an Sicherung B16A	90
Leuchten an Sicherung C10A	92
Leuchten an Sicherung C16A	150
Einschaltstrom / Einschaltzeit	8 A / 48 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	50 83 98 50 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +35 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

DESMONDO

612338.0031.1 | Wandleuchten

