




Stelensystem
4051859951742
L 156, B 156, H 800

Mast
silber, matt (ca. RAL 9006)

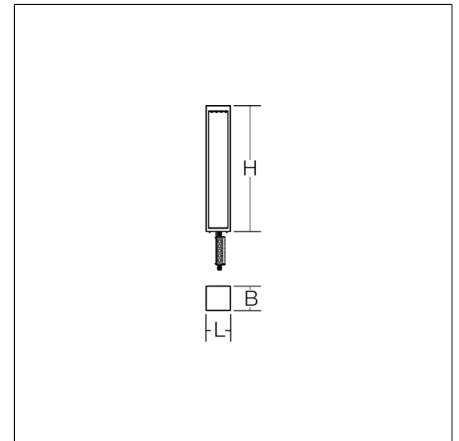

Lichtaufsatz des modularen Stelensystems BOCARO. Lichtaufsatz aus Aluminium-Vierkantprofil mit Abdeckung aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet (C4, in Anlehnung an ISO 12944-6). C5 Beschichtung auf Anfrage. Schrauben aus Edelstahl. Membranventil zur Kondenswasservermeidung. LED-Schutzabdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas, klar. LED-Modul mit optimierter Linsenoptik für anspruchsvolle Lichtlösungen. Asymmetrisch bandförmige Lichtverteilung für schmale Straßen und Wege. Zur Aufsatzmontage auf kompatibles Systemstandrohr. Befestigung des Lichtaufsatzes auf Standrohr über Schraubverbindung. Betriebsgerät mit integriertem Überspannungsschutz. Mit Programmierschnittstelle NFC. Komplett mit Anschlussleitung 4 x 1,0 mm², Länge 8 m. Hinweis Modulbauweise: Zum Lichtaufsatz ist immer eine Ladestele oder ein Standrohr erforderlich. Modul bitte separat bestellen. Standrohrhöhe standardmäßig 4200 mm. Zusätzliche Höhen 3200/3700 mm auf Anfrage.


Produktdaten

Länge L	156 mm
Breite B	156 mm
Höhe H	800 mm
Gewicht	5.204 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3900 lm
Bemessungsleistung	37 W
Systemeffizienz	105 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	41,1
Ausstrahlwinkel	70°/45°/70°/0°
LED-Lebensdauer	108000h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	70
Farbkonsistenz	5 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	8
Leuchten an Sicherung B16A	12
Leuchten an Sicherung C10A	12
Leuchten an Sicherung C16A	20
Einschaltstrom / Einschaltzeit	54 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	28 66 96 97 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur	-25 °C bis +40 °C
Konformitätszeichen	CE

Module



612354.004
Standrohr mit Eingrabstück. Höhe 4200 mm



612357.004
Standrohr mit Bodenplatte. Höhe 4200 mm

Zubehör



983235.009
Kabelübergangskasten mit Überspannungsschutz