




Pollersystem
4051859961147
D 180, H 1150

Stand
silber, matt (ca. RAL 9006)

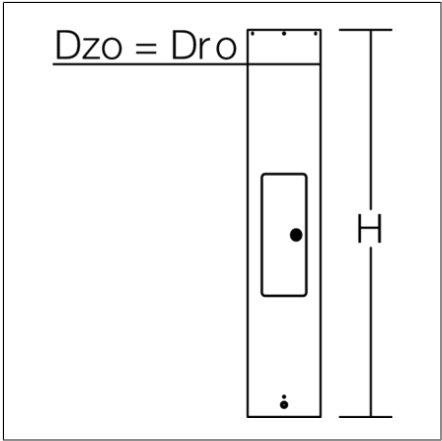

Standrohr des modularen Pollersystems LUPALO. Standrohr aus korrosionsbeständigem Aluminiumprofil, seewasserbeständig pulverbeschichtet (C4, in Anlehnung an ISO 12944-6). C5 Beschichtung auf Anfrage. Revisionstür mit Dreikantschloss. Voll umschlossener Befestigungssockel aus Edelstahl. C-Schiene für Anschlussdose/Kabelübergangskasten. Langlöcher im Sockel zur nachträglichen, einfachen Ausrichtung des Pollers. Anschlussdose am Sockel max. 2 x 3 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung. Bitte Kabelübergangskasten separat bestellen. Modulbauweise: Lichtaufsatz bitte separat bestellen.

Produktdaten

Durchmesser D	180 mm
Höhe H	1150 mm
Zopfdurchmesser	180 mm
Gewicht	9.06 kg
Konformitätszeichen	nicht CE-pflichtig

Module

 982706.004 Lichtaufsatz LUPALO LATERNE, 830, 810 lm, 20 W, Phase-cut, symmetrisch	 982706.004.1 Lichtaufsatz LUPALO LATERNE, 840, 850 lm, 20 W, Phase-cut, symmetrisch
 982705.014 Lichtaufsatz LUPALO POLLER, 730, 3500 lm, 36 W, DALI, asymmetrisch	 982705.014.1 Lichtaufsatz LUPALO POLLER, 740, 3700 lm, 36 W, DALI, asymmetrisch
 982705.004 Lichtaufsatz LUPALO POLLER, 730, 3900 lm, 36 W, DALI, symmetrisch	 982705.004.1 Lichtaufsatz LUPALO POLLER, 740, 4150 lm, 36 W, DALI, symmetrisch
 982707.004 Lichtaufsatz LUPALO TOWER, 830, 810 lm, 20 W, Phase-cut, symmetrisch	 982707.004.1 Lichtaufsatz LUPALO TOWER, 840, 870 lm, 20 W, Phase-cut, symmetrisch
 983466.004 Lichtaufsatz LUPALO NOCTO, 730, 330 lm, 3,8 W, DALI, symmetrisch	 983466.004.2 Lichtaufsatz LUPALO NOCTO, 722, 330 lm, 4,5 W, DALI, symmetrisch
 983467.004 Lichtaufsatz LUPALO NOCTO, 730, 1300 lm, 15 W, DALI, symmetrisch	 983467.004.2 Lichtaufsatz LUPALO NOCTO, 722, 1050 lm, 15 W, DALI, symmetrisch



983468.004
Lichtaufsatz LUPALO NOCTO, 730, 2400 lm, 26 W,
DALI, symmetrisch



983468.004.2
Lichtaufsatz LUPALO NOCTO, 722, 1950 lm, 26 W,
DALI, symmetrisch

Zubehör



982156.000
Zubehör für Erdmontage



983235.009
Kabelübergangskasten mit Überspannungsschutz