



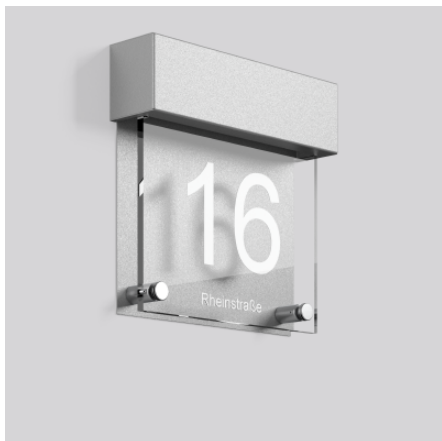

Hausnummernleuchten
4051859999140
L 250, B 48, H 255

Wandanbau
silber, matt (ca. RAL 9006)

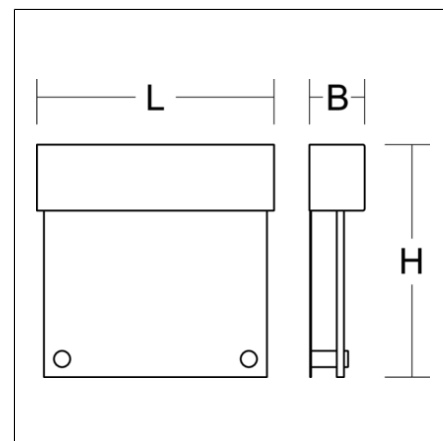

Quadratische LED Leuchte zur Beleuchtung von Hausnummern und Straßennamen. Gehäuse aus Stahlblech, seewasserbeständig pulverbeschichtet (C4, in Anlehnung an ISO 12944-6). C5 Beschichtung auf Anfrage. Robust, langlebig und witterungsresistent. Hochwertige Kunststoff-Scheibe aus PPMA, transparent. Beschriftung eingefräst. Scheibe inkl. Abstandsbolzen. Gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung der Motivscheibe durch Lichteinkopplung von oben. Geeignet für Wandanbau. MultiColour: Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K mit Schaltelement individuell einstellbar. Werkseitig 3000 K eingestellt. Mit integriertem Dämmerungsschalter. Über DIP-Schalter in drei Stufen einstellbar (3/10/20 lx). Gewünschte Beschriftung bitte bei Bestellung angeben!

Produktdaten

Länge L	250 mm
Breite B	48 mm
Höhe H	255 mm
Gewicht	3.1 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K 4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3000 K: 100 lm 4000 K: 120 lm
Bemessungsleistung	3000 K: 2,5 W 4000 K: 2,9 W
Systemeffizienz	3000 K: 40 lm/W 4000 K: 41 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	3000 K: 14,8 4000 K: 15,4
Ausstrahlwinkel	down 90°/66°/20°/66° 90°/67°/18°/67° up 90°/80°/0°/80°
LED-Lebensdauer	35000h (L70/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	4 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Spannung	230 V / 50 Hz, 60 Hz
CIE Flux Code / CEN Flux Code	29 56 80 55 100
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +25 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC