




Pollersystem
4068754029933
L 120, B 120, H 446

Stand
anthrazit metallic (DB703)

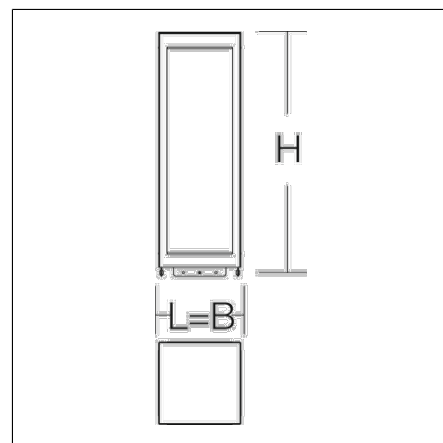

Lichtaufsatz des modularen Pollersystems BOCARO. Lichtaufsatz aus Aluminium-Vierkantprofil mit Abdeckung aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet (C4, in Anlehnung an ISO 12944-6). C5 Beschichtung auf Anfrage. Schrauben aus Edelstahl. Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Netzspannungs-LED-Modul mit Schutzabdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar. Lichtverteilung symmetrisch. Zur Aufsatzmontage auf kompatibles Systemstandrohr. Befestigung des Lichtaufsatzes auf Standrohr über Schraubverbindung. Komplett mit Anschlussleitung 3 x 0,75 mm², Länge 1,8 m. Hinweis Modulbauweise: Zum Lichtaufsatz ist immer ein Ladepoller oder ein Standrohr erforderlich. Modul bitte separat bestellen.

Produktdaten

Länge L	120 mm
Breite B	120 mm
Höhe H	446 mm
Gewicht	1.7 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	1550 lm
Bemessungsleistung	20 W
Systemeffizienz	78 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	29,2
Ausstrahlwinkel	109°/108°
LED-Lebensdauer	50000h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	Phasenan-/Phasenabschnitt
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	40
Leuchten an Sicherung B16A	60
Leuchten an Sicherung C10A	65
Leuchten an Sicherung C16A	102
Einschaltstrom / Einschaltzeit	0.09 A / 60000 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	53 89 100 100 100
Schutzart	IP 66
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960 °C
Schlagfestigkeit	IK05
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +40 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

Module



612383.0031
Pollerstandrohr, Höhe 360 mm



612384.0031
Pollerstandrohr, Höhe 660 mm



612385.0031
Pollerstandrohr, Höhe 1154 mm

Zubehör



983009.0031
Anschlussäule mit 2 Schutzkontakt-Steckdosen