



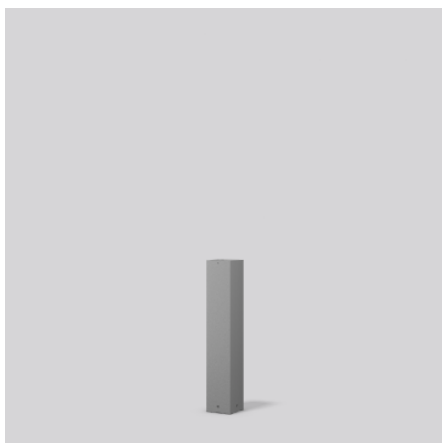

Pollersystem
4068754030090
L 120, B 120, H 660

Stand
silber, matt (ca. RAL 9006)

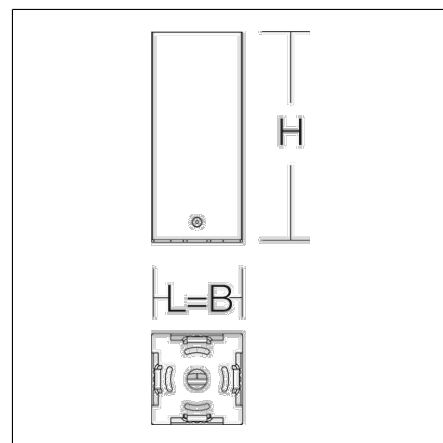

Standrohr des modularen Pollersystems BOCARO. Standrohr aus korrosionsbeständigem Aluminiumprofil, seewasserbeständig pulverbeschichtet (C4, in Anlehnung an ISO 12944-6). C5 Beschichtung auf Anfrage. Voll umschlossener Befestigungssockel aus Edelstahl. Langlöcher im Sockel zur nachträglichen, einfachen Ausrichtung des Pollers. Anschlussdose am Sockel max. 2 x 3 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung. Modulbauweise: Lichtaufsatz bitte separat bestellen.

Produktdaten

Länge L	120 mm
Breite B	120 mm
Höhe H	660 mm
Zopfdurchmesser	120 mm
Gewicht	3.895 kg
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Glühdrahtprüfung	960 °C
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +40 °C
Konformitätszeichen	nicht CE-pflichtig

Module



612381.004
Lichtaufsatz BOCARO, 830, 1650 lm, 20 W, Phase-cut, symmetrisch



612381.004.1
Lichtaufsatz BOCARO, 840, 1650 lm, 20 W, Phase-cut, symmetrisch

Zubehör



982103.000
Zubehör für Erdmontage