




Pollersystem
4068754030175
L 156, B 156, H 660

Stand
anthrazit metallic (DB703)

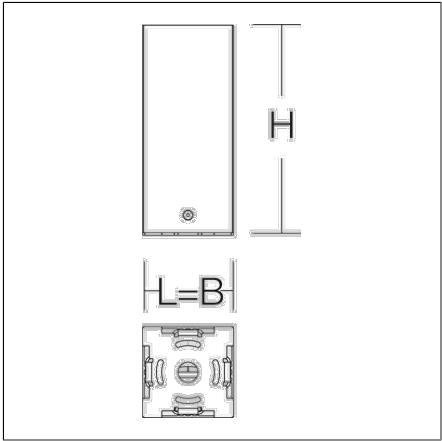

Standrohr des modularen Pollersystems BOCARO. Standrohr aus korrosionsbeständigem Aluminiumprofil, seewasserbeständig pulverbeschichtet (C4, in Anlehnung an ISO 12944-6). C5 Beschichtung auf Anfrage. Voll umschlossener Befestigungssockel aus Edelstahl. Langlöcher im Sockel zur nachträglichen, einfachen Ausrichtung des Pollers. Anschlussdose am Sockel max. 2 x 3 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung. Modulbauweise: Lichtaufsatz bitte separat bestellen.

Produktdaten

Länge L	156 mm
Breite B	156 mm
Höhe H	660 mm
Zopfdurchmesser	156 mm
Gewicht	5.48 kg
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Glühdrahtprüfung	960 °C
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +40 °C
Konformitätszeichen	nicht CE-pflichtig

Module



612382.0031
Lichtaufsatz BOCARO, 830, 1550 lm, 20 W, Phase-cut, symmetrisch



612382.0031.1
Lichtaufsatz BOCARO, 840, 1550 lm, 20 W, Phase-cut, symmetrisch



983469.0031
Lichtaufsatz BOCARO NOCTO, 730, 330 lm, 3,8 W, DALI, asymmetrisch



983469.0031.2
Lichtaufsatz BOCARO NOCTO, 722, 330 lm, 4,5 W, DALI, asymmetrisch



983470.0031
Lichtaufsatz BOCARO NOCTO, 730, 1300 lm, 15 W, DALI, asymmetrisch



983470.0031.2
Lichtaufsatz BOCARO NOCTO, 722, 1050 lm, 15 W, DALI, asymmetrisch



983471.0031
Lichtaufsatz BOCARO NOCTO, 730, 2400 lm, 26 W, DALI, doppelt asymmetrisch



983471.0031.2
Lichtaufsatz BOCARO NOCTO, 722, 1950 lm, 26 W, DALI, doppelt asymmetrisch

Zubehör



982156.000
Zubehör für Erdmontage