



DESMONDO PRO

612389.004.1.76 | Wandleuchten

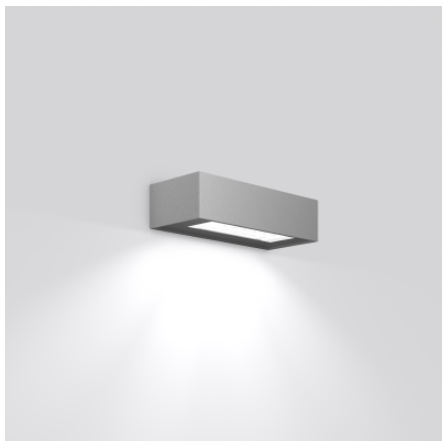

Wandleuchten
4068754037617
L 303, B 130, H 79

Wandanbau
silber, matt (ca. RAL 9006)

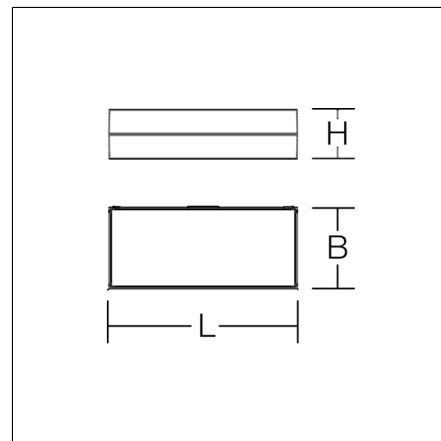

Architektonische Wandleuchte zur Beleuchtung gebäudenaher Bereiche. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, see-wasserbeständig pulverbeschichtet (C4, in Anlehnung an ISO 12944-6). C5 Beschichtung auf Anfrage. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Abdeckung für Lichtaustritt Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar, Rand bedruckt. Obere Abdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), schwarz bedruckt. Auswechselbare LED nach Zhaga® Standard. Lichtaustritt einseitig. Linse medium. Asymmetrisch bandförmige Lichtverteilung für schmale Straßen und Wege. Geeignet für Wandanbau. Einfachste Installation durch Plug-and-Play-Stecksystem. Befestigung außerhalb des gedichteten Bereiches mit Bohrungstoleranzausgleich. Waagerechte und senkrechte Montage möglich. DALI-Betriebsgerät integriert. Für Durchgangsverdrahtung geeignet. MultiLumen: Leuchtenlichtstrom in 3 Stufen einstellbar. Werkseitig Stufe 2 eingestellt.

Produktdaten

Länge L	303 mm
Breite B	130 mm
Höhe H	79 mm
Gewicht	2.86 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleistung	6,3 W 19 W 27 W
Systemeffizienz	119 lm/W 121 lm/W 121 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	32,1 35,9 37,1
Ausstrahlwinkel	42°/69°/0°/69°
LED-Lebensdauer	50000h (L90/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	4 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	28
Leuchten an Sicherung B16A	45
Leuchten an Sicherung C10A	46
Leuchten an Sicherung C16A	75
Einschaltstrom / Einschaltzeit	30 A / 100 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 80 99 100 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +35 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

DESMONDO PRO

612389.004.1.76 | Wandleuchten

