




Pollerleuchten
4068754072755
D 280, H 960

Stand
silber, matt (ca. RAL 9006)

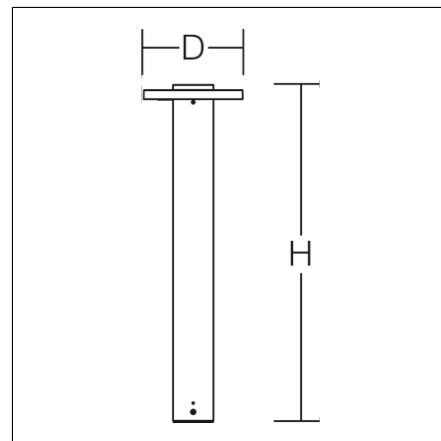

Dekorative Pollerleuchte für die Wegebeleuchtung. Pollerstandrohr Ø 115 mm aus korrosionsbeständigem, pulverbeschichtetem Aluminium mit voll umschlossenem Befestigungssockel aus Edelstahl. Scheibenförmiger Leuchtenaufsatz aus pulverbeschichtetem Aluminium-Druckguss. Seewasserbeständige Beschichtung. Unterseitig bündig eingesetztes LED-Modul mit Multi-Linsentechnologie aus schlagzähem Kunststoff (Polycarbonat). Präzise Lichtlenkung verhindert Streulicht und bewahrt die natürliche Dunkelheit des Nachthimmels. Asymmetrisch bandförmige Lichtverteilung für schmale Straßen und Wege nach DIN EN 13201, Beleuchtungsklasse P4. 180°-Abschattung für eine kontrollierte Dunkelzone und aktiven Anwohnerschutz ist als Zubehör erhältlich. Minimale Lockwirkung auf Insekten durch Lichtfarbe 2200 Kelvin. Der robuste Befestigungssockel aus Edelstahl sorgt für sicheren Stand. Langlöcher im Sockel zur nachträglichen, einfachen Ausrichtung der Leuchte. Betriebsgerät integriert. Anschlussdose am Sockel max. 2 x 5 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung.

Produktdaten

Durchmesser D	280 mm
Höhe H	960 mm
Gewicht	5.5 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	2200 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	500 lm
Bemessungsleistung	6,3 W
Systemeffizienz	79 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	42,2
Ausstrahlwinkel	80°/71°/80°/0°
LED-Lebensdauer	150000h (L90/B50)
Farbwiedergabeindex	70
Farbkonsistenz	5 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 2
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	80
Leuchten an Sicherung B16A	130
Einschaltstrom / Einschaltzeit	5 A / 100 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	17 44 88 100 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960 °C
Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +50 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

ASTELLO

612392.004.2.76 | Pollerleuchten



Zubehör



983548.003
180°-Abschattung



982103.000
Zubehör für Erdmontage

ASTELLO

612392.004.2.76 | Pollerleuchten

