




Pollersystem
4068754081528
D 180, H 1150

Stand
silber, matt (ca. RAL 9006)

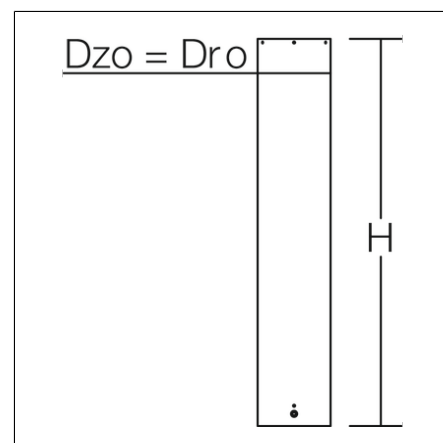

Standrohr des modularen Pollersystems LUPALO. Standrohr aus korrosionsbeständigem Aluminiumprofil, seewasserbeständig pulverbeschichtet (C4, in Anlehnung an ISO 12944-6). C5 Beschichtung auf Anfrage. Voll umschlossener Befestigungssockel aus Edelstahl. Langlöcher im Sockel zur nachträglichen, einfachen Ausrichtung des Pollers. Anschlussdose am Sockel max. 2 x 3 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung. Modulbauweise: Lichtaufsatz bitte separat bestellen.

Produktdaten

Durchmesser D	180 mm
Höhe H	1150 mm
Zopfdurchmesser	180 mm
Gewicht	9.82 kg
Konformitätszeichen	nicht CE-pflichtig

Module



982706.004
Lichtaufsatz LUPALO LATERNE, 830, 810 lm, 20 W,
Phase-cut, symmetrisch



982706.004.1
Lichtaufsatz LUPALO LATERNE, 840, 850 lm, 20 W,
Phase-cut, symmetrisch



982705.014
Lichtaufsatz LUPALO POLLER, 730, 3500 lm, 36 W,
DALI, asymmetrisch



982705.014.1
Lichtaufsatz LUPALO POLLER, 740, 3700 lm, 36 W,
DALI, asymmetrisch



982705.004
Lichtaufsatz LUPALO POLLER, 730, 3900 lm, 36 W,
DALI, symmetrisch



982705.004.1
Lichtaufsatz LUPALO POLLER, 740, 4150 lm, 36 W,
DALI, symmetrisch



982707.004
Lichtaufsatz LUPALO TOWER, 830, 810 lm, 20 W,
Phase-cut, symmetrisch



982707.004.1
Lichtaufsatz LUPALO TOWER, 840, 870 lm, 20 W,
Phase-cut, symmetrisch



983466.004
Lichtaufsatz LUPALO NOCTO, 730, 330 lm, 3,8 W,
DALI, symmetrisch



983466.004.2
Lichtaufsatz LUPALO NOCTO, 722, 330 lm, 4,5 W,
DALI, symmetrisch



983467.004
Lichtaufsatz LUPALO NOCTO, 730, 1300 lm, 15 W,
DALI, symmetrisch



983467.004.2
Lichtaufsatz LUPALO NOCTO, 722, 1050 lm, 15 W,
DALI, symmetrisch



983468.004
Lichtaufsatz LUPALO NOCTO, 730, 2400 lm, 26 W,
DALI, symmetrisch



983468.004.2
Lichtaufsatz LUPALO NOCTO, 722, 1950 lm, 26 W,
DALI, symmetrisch

Zubehör



982156.000
Zubehör für Erdmontage