

# DESMONDO
612403.0031.76 | Wandleuchten

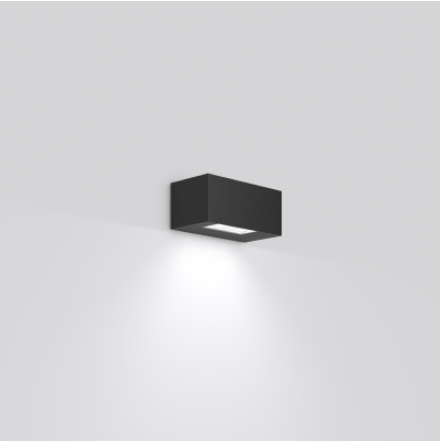

Wandleuchten
4068754085571
L 190, B 100, H 84

Wandanbau
anthrazit metallic (DB703)

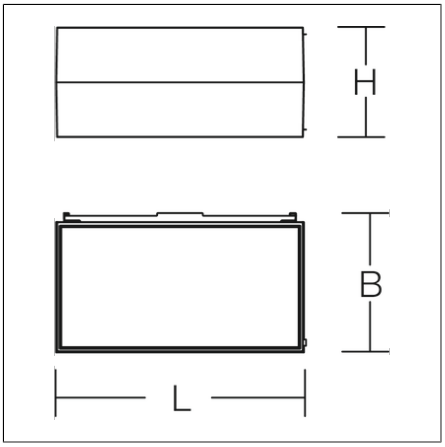


Architektonische Wandleuchte für den Innen- und Außenbereich. Optimale Ausleuchtung von Wegen, Fluren, Laubengängen und Treppenhäusern. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet (C4, in Anlehnung an ISO 12944-6). C5 Beschichtung auf Anfrage. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Abdeckung für Lichtaustritt Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar, Rand bedruckt. Obere Abdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), schwarz bedruckt. Auswechselbare LED nach Zhaga® Standard. Lichtaustritt einseitig. Linse extra wide flood. Asymmetrisch bandförmige Lichtverteilung für Wege. Geeignet für Wandanbau. Einfachste Installation durch Plug-and-Play-Stecksystem. Befestigung außerhalb des gedichteten Bereiches mit Bohrungstoleranzausgleich. Waagerechte und senkrechte Montage möglich. DALI-Betriebsgerät zum steuern, schalten und dimmen integriert. Für Durchgangsverdrahtung geeignet.

## Produktdaten

| | |
|---|---|
| Länge L | **190 mm** |
| Breite B | **100 mm** |
| Höhe H | **84 mm** |
| Gewicht | **1.493 kg** |
| Lichtquelle | **LED** |
| Farbtemperatur | **3000 K** |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom | **2200 lm** |
| Bemessungsleistung | **18 W** |
| Systemeffizienz | **122 lm/W** |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H) | **39,7** |
| Ausstrahlwinkel | **60°/73°/57°/73°** |
| LED-Lebensdauer | **100000h (L70/B10)** |
| Farbwiedergabeindex | **80** |
| Farbkonsistenz | **5 SDCM** |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | **Risikogruppe 1** |
| Betriebsgerät | **Konverter dimmbar** |
| Steuerung | **DALI** |
| Spannung | **220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz** |
| Leuchten an Sicherung B10A | **20** |
| Leuchten an Sicherung B16A | **30** |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit | **20 A / 200 µs** |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code | **33 68 97 100 100** |
| Schutzart | **IP 65** |
| Schutzklasse | **I** |
| Glühdrahtprüfung | **650 °C** |
| Schlagfestigkeit | **IK08** |
| Umgebungstemperatur | **-20 °C bis +35 °C** |
| Konformitätszeichen | **CE** |

# DESMONDO
612403.0031.76 | Wandleuchten

