
DESMONDO
612404.004 | Wandleuchten



Wandleuchten
4068754085649
L 190, B 100, H 84

Wandanbau
silber, matt (ca. RAL 9006)

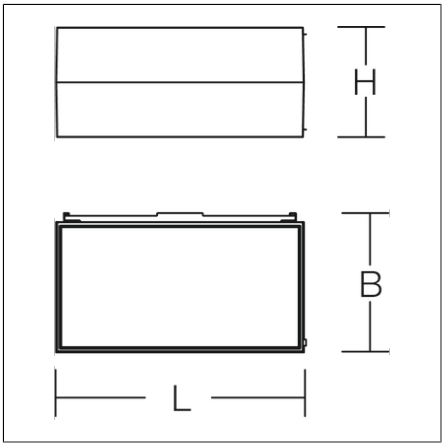

Architektonische Wandleuchte für den Innen- und Außenbereich. Optimale Ausleuchtung von Wegen, Fluren, Laubengängen und Treppenhäusern. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet (C4, in Anlehnung an ISO 12944-6). C5 Beschichtung auf Anfrage. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Abdeckung für Lichtaustritt Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar, Rand bedruckt. Abdeckung für Lichtaustritt Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar, Rand bedruckt. Obere Abdeckung für Lichtaustritt Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) opal, Rand bedruckt. Auswechselbare LED nach Zhaga® Standard. Lichtaustritt zweiseitig. Lichtaustritt direkt 60%, indirekt 40%. Linse extra wide flood. Direkte Lichtverteilung asymmetrisch-bandförmig für Wege. Homogene, weiche und blendreduzierte indirekte Ausleuchtung. Geeignet für Wandanbau. Einfachste Installation durch Plug-and-Play-Stecksystem. Befestigung außerhalb des gedichteten Bereiches mit Bohrungstoleranzausgleich. Waagerechte und senkrechte Montage möglich. Betriebsgerät integriert. MultiLumen: Leuchtenlichtstrom in 3 Stufen einstellbar. Für Durchgangsverdrahtung geeignet.

Produktdaten

Länge L	**190 mm**
Breite B	**100 mm**
Höhe H	**84 mm**
Gewicht	**1.663 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**3000 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom	**880 lm | 2750 lm | 3250 lm**
Bemessungsleistung	**7,3 W | 24 W | 29 W**
Systemeffizienz	**112 lm/W | 115 lm/W | 121 lm/W**
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	**31,5 | 35,5 | 36**
Ausstrahlwinkel	**down 61°/72°/13°/72° up 50°/51°/50°/51°**
LED-Lebensdauer	**100000h (L70/B10)**
Farbwiedergabeindex	**80**
Farbkonsistenz	**5 SDCM**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 1**
Betriebsgerät	**Konverter**
Steuerung	**on/off**
Spannung	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**28**
Leuchten an Sicherung B16A	**47**
Leuchten an Sicherung C10A	**36**
Leuchten an Sicherung C16A	**56**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**50 A / 10 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**34 70 97 58 100**
Schutzart	**IP 65**
Schutzklasse	**I**
Glühdrahtprüfung	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**IK08**
Umgebungstemperatur	**-20 °C bis +35 °C**
Konformitätszeichen	**CE**

DESMONDO
612404.004 | Wandleuchten

