
DESMONDO
612404.004.76 | Wandleuchten



Wandleuchten
4068754085700
L 190, B 100, H 84

Wandanbau
silber, matt (ca. RAL 9006)

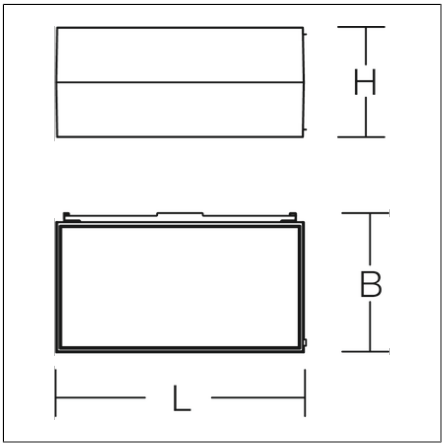

Architektonische Wandleuchte für den Innen- und Außenbereich. Optimale Ausleuchtung von Wegen, Fluren, Laubengängen und Treppenhäusern. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet (C4, in Anlehnung an ISO 12944-6). C5 Beschichtung auf Anfrage. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Abdeckung für Lichtaustritt Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar, Rand bedruckt. Abdeckung für Lichtaustritt Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar, Rand bedruckt. Obere Abdeckung für Lichtaustritt Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) opal, Rand bedruckt. Auswechselbare LED nach Zhaga® Standard. Lichtaustritt zweiseitig. Lichtaustritt direkt 60%, indirekt 40%. Linse extra wide flood. Direkte Lichtverteilung asymmetrisch-bandförmig für Wege. Homogene, weiche und blendreduzierte indirekte Ausleuchtung. Geeignet für Wandanbau. Einfachste Installation durch Plug-and-Play-Stecksystem. Befestigung außerhalb des gedichteten Bereiches mit Bohrungstoleranzausgleich. Waagerechte und senkrechte Montage möglich. DALI-Betriebsgerät integriert. Für Durchgangsverdrahtung geeignet.

Produktdaten

Länge L	**190 mm**
Breite B	**100 mm**
Höhe H	**84 mm**
Gewicht	**1.613 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**3000 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom	**3250 lm**
Bemessungsleistung	**29 W**
Systemeffizienz	**112 lm/W**
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	**36**
Ausstrahlwinkel	**down 61°/72°/13°/72° up 50°/51°/50°/51°**
LED-Lebensdauer	**100000h (L70/B10)**
Farbwiedergabeindex	**80**
Farbkonsistenz	**5 SDCM**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 1**
Betriebsgerät	**Konverter dimmbar**
Steuerung	**DALI**
Spannung	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**20**
Leuchten an Sicherung B16A	**30**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**20 A / 200 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**34 70 97 58 100**
Schutzart	**IP 65**
Schutzklasse	**I**
Glühdrahtprüfung	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**IK08**
Umgebungstemperatur	**-20 °C bis +35 °C**
Konformitätszeichen	**CE**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb.de | Technische Änderungen vorbehalten | Stand 25.09.2026

DESMONDO
612404.004.76 | Wandleuchten

