


MEGA TOWER F

621097.0231.1 | Wandleuchten



Wandleuchten
4051859511366
L 160, B 115, H 303

Wandanbau
anthrazit metallic (DB703)

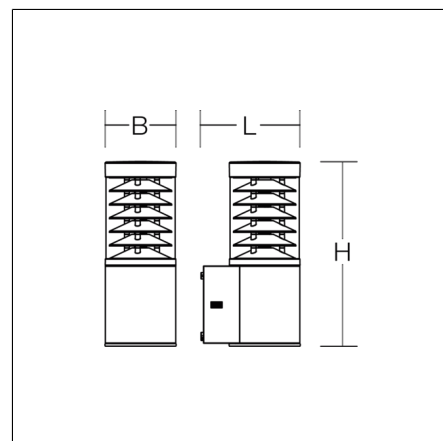

Dekorative Wandleuchte mit innovativem Gehäusekonzept und hochwertiger LED-Optik. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet (C4, in Anlehnung an ISO 12944-6). C5 Beschichtung auf Anfrage. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Abdeckung aus pulverbeschichtetem Aluminium-Druckguss mit klarem Glaszylinder und transluzenten Entblendlamellen. Mit Lichtaustritt nach unten. Flood. Getrennt schaltbar. Wandbefestigung außerhalb des gedichteten Bereiches mit Bohrungstoleranzausgleich. Schraubenlose Leuchtenbefestigung mittels RZB Gravalock® System. Anschlussdose am Sockel max. 2 x 5 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung.

Produktdaten

Länge L	160 mm
Breite B	115 mm
Höhe H	303 mm
Gewicht	3.1 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	#4000 K #4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	780 lm
Bemessungsleistung	14 W
Systemeffizienz	56 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	23,3
Ausstrahlwinkel	down 76°/78°/76°/78° up 90°/90°/90°/90°
LED-Lebensdauer	60000h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	39
Leuchten an Sicherung B16A	63
Leuchten an Sicherung C10A	63
Leuchten an Sicherung C16A	100
Einschaltstrom / Einschaltzeit	8 A / 5 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	33 51 78 71 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK04
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +45 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

MEGA TOWER F

621097.0231.1 | Wandleuchten



Ersatzteile



983258.0031