


MEGA LATERNE F

621098.004 | Wandleuchten



Wandleuchten
4051859511397
L 160, B 115, H 303

Wandanbau
silber, matt (ca. RAL 9006)

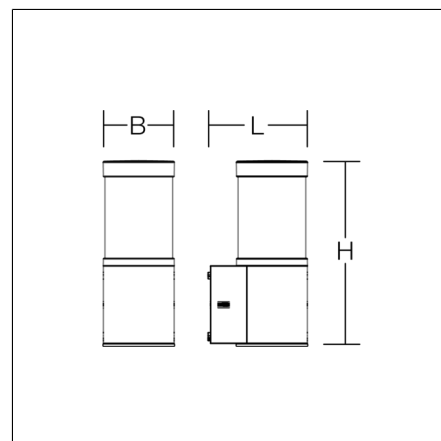

Dekorative Wandleuchte mit innovativem Gehäusekonzept und hochwertiger LED-Optik. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet (C4, in Anlehnung an ISO 12944-6). C5 Beschichtung auf Anfrage. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Abdeckung aus pulverbeschichtetem Aluminium-Druckguss mit opalem Glaszylinder. Wandbefestigung außerhalb des gedichteten Bereiches mit Bohrungstoleranzausgleich. Schraubenlose Leuchtenbefestigung mittels RZB Gravo-lock® System.

Produktdaten

Länge L	160 mm
Breite B	115 mm
Höhe H	303 mm
Gewicht	3 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	460 lm
Bemessungsleistung	10 W
Systemeffizienz	46 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	20,1
Ausstrahlwinkel	down 180° up 180°
LED-Lebensdauer	60000h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	39
Leuchten an Sicherung B16A	63
Leuchten an Sicherung C10A	63
Leuchten an Sicherung C16A	100
Einschaltstrom / Einschaltzeit	8 A / 5 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	11 35 66 50 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK04
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +45 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

MEGA LATERNE F

621098.004 | Wandleuchten



Ersatzteile



983260.004