


MEGA CONE

621101.024 | Wandleuchten



Wandleuchten
4051859512158
L 160, B 115, H 249

Wandanbau
silber, matt (ca. RAL 9006)

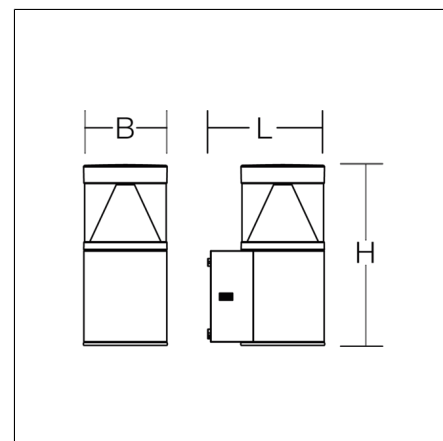

Dekorative Wandleuchte mit innovativem Gehäusekonzept und hochwertiger LED-Optik. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet (C4, in Anlehnung an ISO 12944-6). C5 Beschichtung auf Anfrage. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Abdeckung aus pulverbeschichtetem Aluminium-Druckguss mit klarem Glaszylinder und Konusreflektor. Mit Lichtaustritt nach unten. Flood. Getrennt schaltbar. Wandbefestigung außerhalb des gedichteten Bereiches mit Bohrungstoleranzausgleich. Schraubenlose Leuchtenbefestigung mittels RZB Gravolock® System. Anschlussdose am Sockel max. 2 x 5 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung.

Produktdaten

Länge L	160 mm
Breite B	115 mm
Höhe H	249 mm
Gewicht	2.9 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	#3000 K #3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	750 lm
Bemessungsleistung	14 W
Systemeffizienz	54 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	22,2
Ausstrahlwinkel	down 64°/63°/64°/63° up 90°/90°/90°/90°
LED-Lebensdauer	60000h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	39
Leuchten an Sicherung B16A	63
Leuchten an Sicherung C10A	63
Leuchten an Sicherung C16A	100
Einschaltstrom / Einschaltzeit	8 A / 5 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	40 72 92 82 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK04
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +45 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

MEGA CONE

621101.024 | Wandleuchten



Ersatzteile



983262.004