


# MEGA GÜRTELLINSE

## 621103.024 | Wandleuchten



Wandleuchten  
4051859512479  
L 160, B 115, H 338

Wandanbau  
silber, matt (ca. RAL 9006)

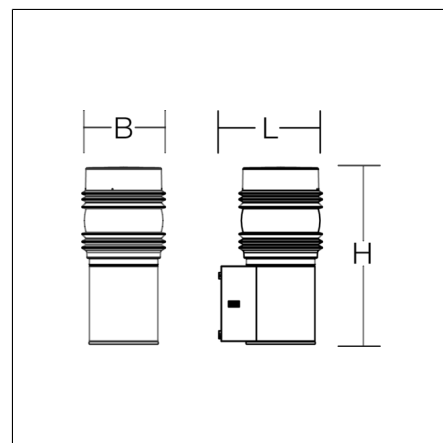

Dekorative Wandleuchte mit innovativem Gehäusekonzept und hochwertiger LED-Optik. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet (C4, in Anlehnung an ISO 12944-6). C5 Beschichtung auf Anfrage. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Mundgeblasenes Leuchtenglas klar in Gürtellinsenform. Mit Lichtaustritt nach unten. Flood. Getrennt schaltbar. Wandbefestigung außerhalb des gedichteten Bereiches mit Bohrungstoleranzausgleich. Schraubenlose Leuchtenbefestigung mittels RZB Gravalock® System. Anschlussdose am Sockel max. 2 x 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung.

### Produktdaten

|                                           |                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Länge L                                   | 160 mm                                     |
| Breite B                                  | 115 mm                                     |
| Höhe H                                    | 338 mm                                     |
| Gewicht                                   | 3.12 kg                                    |
| Lichtquelle                               | LED                                        |
| Farbtemperatur                            | #3000 K   #3000 K                          |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 650 lm                                     |
| Bemessungsleistung                        | 14 W                                       |
| Systemeffizienz                           | 46 lm/W                                    |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)      | 32,3                                       |
| Ausstrahlwinkel                           | down 43°/34°/25°/34°<br>up 90°/90°/90°/90° |
| LED-Lebensdauer                           | 60000h (L80/B50)                           |
| Farbwiedergabeindex                       | 80                                         |
| Farbkonsistenz                            | 3 SDCM                                     |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1                             |
| Betriebsgerät                             | Konverter                                  |
| Steuerung                                 | on/off                                     |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz             |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 39                                         |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 63                                         |
| Leuchten an Sicherung C10A                | 63                                         |
| Leuchten an Sicherung C16A                | 100                                        |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 8 A / 5 µs                                 |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code             | 46 62 77 59 100                            |
| Schutzart                                 | IP 65                                      |
| Schutzklasse                              | I                                          |
| Glühdrahtprüfung                          | 960°C - 30 Sekunden                        |
| Schlagfestigkeit                          | IK04                                       |
| Umgebungstemperatur                       | -20 °C bis +45 °C                          |
| Konformitätszeichen                       | CE, EAC                                    |

# MEGA GÜRTELLINSE

621103.024 | Wandleuchten



## Ersatzteile



983264.004