




Deckeneinbauleuchten
4051859516989
L 295, B 45, H 2

Deckeneinbau
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

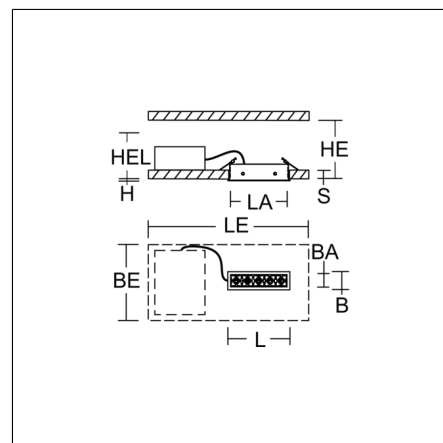

Minimalistische Deckeneinbauleuchte für ästhetisch anspruchsvolle Beleuchtung. Gehäuse Metall pulverbeschichtet. Perfektes Thermomanagement mittels Kühlkörper aus Aluminium. LED-Lichteinheit mit MRS-Technologie: Mini-Reflektor-System aus metallisiertem Thermoplast mit prismenförmigen schwarzen Entblendungsrahmen für angenehm blendfreies Licht (RUG < 10). Lichtverteilung breitstrahlend. Deckenbefestigung mit Federsystem. Inklusive Betriebsgerät extern über Steckverbindung, Verbindungsleitung 450 mm.

Produktdaten

Länge L	295 mm
Breite B	45 mm
Höhe H	2 mm
Einbaulänge LA	290 mm
Einbaubreite BA	40 mm
Einbauhöhe Leuchte HEL	60 mm
Deckenstärke S	1-50 mm
Einbauraum Länge LE	550 mm
Einbauraum Breite BE	350 mm
Einbauraum Höhe HE	110 mm
Gewicht	0.8 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	2700 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	1900 lm
Bemessungsleistung	25 W
Systemeffizienz	76 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	9,5
Ausstrahlwinkel	46°
LED-Lebensdauer	50000 h (L80/B10) 70000 h (L70/B50)
Farbwiedergabeindex	90
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	18
Leuchten an Sicherung B16A	30
Leuchten an Sicherung C10A	23
Leuchten an Sicherung C16A	36
Einschaltstrom / Einschaltzeit	50 A / 10 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	100 100 100 100 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +35 °C

BEAMLINE SLIM

641328.002.76 | Linearsysteme



Sicherheitszeichen	Einbauleuchte nicht bedecken!
Konformitätszeichen	CE, EAC