RECHTECK

651045.004.1 | Leuchten zur Rettungswegkennzeichnung

Wandleuchten
4051859987581
L 250, B 90, H 140

Wandanbau
aluminium, eloxiert

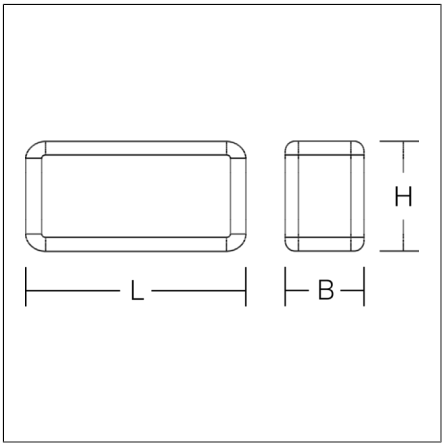

Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Gehäuse Aluminium mit Eckverbindungen Kunststoff. Kunststoffscheibe opal mit Rettungszeichen einseitig. Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest. Symbolnummer für Rettungszeichen bei Bestellung angeben!

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	**Einzelbatterieversorgung**
Überwachung	**Autotest**
Akku	**LiFePO4**
Betriebsdauer	**1 h, 3 h, 8 h**
Schaltungsart	**NL Dauerschaltung**
Erkennungsweite	**21 m**
Länge L	**250 mm**
Breite B	**90 mm**
Höhe H	**140 mm**
Gewicht	**1.21 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**4000 K**
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	**3 W**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 1**
Betriebsgerät	**Konverter**
Steuerung	**on/off**
Spannung	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	**34 63 85 72 100**
Schutzart	**IP 44**
Schutzklasse	**I**
Glühdrahtprüfung	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**IK03**
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	**0 °C ... + 25 °C**
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	**5 °C ... + 40 °C**
Konformitätszeichen	**CE**