
RECHTECK

651049.004.1 | Leuchten zur Rettungswegkennzeichnung



Wandauslegerleuchten
4051859987659
L 250, B 125, H 140

Wandanbau
aluminium, eloxiert

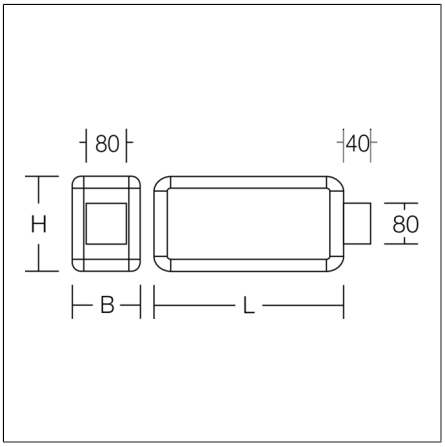

Rechteckige Wandauslegerleuchte im klassischen Design. Zur Rettungswegkennzeichnung. Gehäuse Aluminium mit Eckverbindungen Kunststoff. Kunststoffscheiben opal mit Rettungszeichen einseitig/zweiseitig. Wandbefestigungsbügel für stirnseitige Montage Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest. Symbolnummer für Rettungszeichen bei Bestellung angeben!

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	**Einzelbatterieversorgung**
Überwachung	**Autotest**
Akku	**LiFePO4**
Betriebsdauer	**1 h, 3 h, 8 h**
Schaltungsart	**NL Dauerschaltung**
Erkennungsweite	**21 m**
Länge L	**250 mm**
Breite B	**125 mm**
Höhe H	**140 mm**
Ausladung AL	**40 mm**
Gewicht	**1.45 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**4000 K**
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	**4,5 W**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 1**
Betriebsgerät	**Konverter**
Steuerung	**on/off**
Spannung	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	**29 57 81 65 100**
Schutzart	**IP 44**
Schutzklasse	**I**
Glühdrahtprüfung	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**IK03**
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	**0 °C ... + 25 °C**
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	**5 °C ... + 40 °C**
Konformitätszeichen	**CE**