


GSUN 3

652520.002 | Leuchten zur Rettungswegkennzeichnung



Decken- und Wandleuchten
4068754016346
L 241, B 126, H 147

Deckenanbau, Wandanbau
weiß

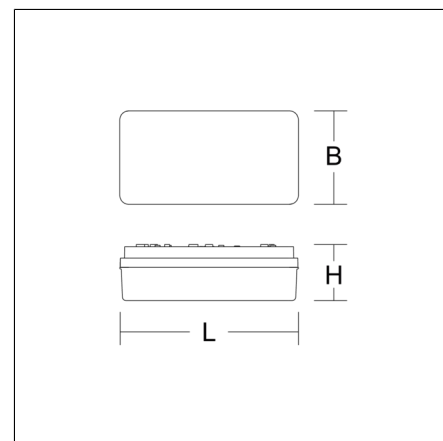

Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Armatur Kunststoff Diffusor Kunststoff opal 4 Folien zur Rettungswegkennzeichnung beigelegt (nach ISO 7010). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Mit Zubehör auch als Pendelleuchte möglich. Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest. smart+IP: NFC-Schnittstelle für einfache und schnelle drahtlose Konfiguration von Betriebsparametern. Schon vor der Montage kann die Leuchte spannungsfrei mit der smart+IP App über NFC komfortabel eingestellt werden. Werkseitig auf 3 h, Dauerschaltung, automatischer Selbsttest voreingestellt. Steuerung mittels Android Gerät, kostenlose App zum Download verfügbar.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Einzelbatterieversorgung
Überwachung	Autotest
Akku	LiFePO4
Betriebsdauer	1 h, 3 h, 8 h
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Erkennungsweite	21 m
Länge L	241 mm
Breite B	126 mm
Höhe H	147 mm
Gewicht	410 g
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	3,2 W
Farbwiedergabeindex	80
Betriebsgerät	EVG
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	30
Leuchten an Sicherung B16A	40
Leuchten an Sicherung C10A	30
Leuchten an Sicherung C16A	40
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	31 59 82 69 100
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	5 °C ... + 25 °C
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	5 °C ... + 40 °C
Konformitätszeichen	CE

GSUN 3

652520.002 | Leuchten zur Rettungswegkennzeichnung



Zubehör



981167.002
Ballschutzkorb



981144.002.1
Wandausleger



982763.000
Seilpendelset



983100.000
Befestigungsset für Seil-/Kettenabhängung



983101.002
Pendelabhängung