
GSUN D

652808.004 | Leuchten zur Rettungswegkennzeichnung



Decken- und Wandleuchten
4068754070362
L 250, B 45, H 200

Deckenanbau, Wandanbau
silberfarben

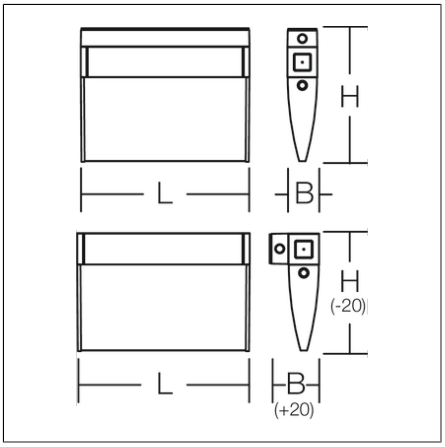

Leuchte mit konvexer Bauform zur Rettungswegkennzeichnung. Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Homogene, normkonforme Ausleuchtung des Piktogramms. Für ein- und zweiseitige Verwendung sind 4 Rettungszeichenfolien nach DIN 4844 und ISO 7010 sowie 1 weiße Folie zum Einlegen im Lieferumfang enthalten. Universal-Montagearmatur für Decken- oder Wandanbau werkzeuglos anpassbar. 4 Leitungseinführungen serienmäßig. Für Durchgangsverdrahtung geeignet. Akku für einfache und schnelle Wartung in Montagearmatur integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest. NFC-Schnittstelle für einfache und schnelle drahtlose Konfiguration von Betriebsparametern. Schon vor der Montage kann die Leuchte spannungsfrei mit der smart+IP App über NFC komfortabel eingestellt werden.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	**Einzelbatterieversorgung**
Überwachung	**Autotest**
Akku	**NiMh**
Betriebsdauer	**1 h, 3 h, 8 h**
Schaltungsart	**NL Dauerschaltung**
Erkennungsweite	**24 m**
Länge L	**250 mm**
Breite B	**45 mm**
Höhe H	**200 mm**
Gewicht	**0.85 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**4000 K**
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	**2,5 W**
LED-Lebensdauer	**50000 h**
Farbwiedergabeindex	**80**
Farbkonsistenz	**3 SDCM**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 1**
Betriebsgerät	**Konverter**
Steuerung	**on/off**
Spannung	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**30**
Leuchten an Sicherung B16A	**40**
Leuchten an Sicherung C10A	**30**
Leuchten an Sicherung C16A	**40**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**0.12 A / 5 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**27 50 75 61 100**
Schutzart	**IP 40**
Schutzklasse	**II**
Glühdrahtprüfung	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**IK03**
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	**5 °C ... + 40 °C**
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	**5 °C ... + 40 °C**
Konformitätszeichen	**CE**

Zubehör



983490.004
Befestigungsset für Seil-/Kettenabhängung



983497.000
Seilpendelset



983486.004
Rohrpendelset



983494.004
Einbaurahmen für Deckeneinbaumontage



983495.004
Wandausleger



983498.004
Stromschienenadapter

GSUN D

652808.004 | Leuchten zur Rettungswegkennzeichnung



