




Decken- und Wandleuchten  
4068754010658  
D 380, H 77

Deckenanbau, Pendel, Pendel für schräge  
Decke, Wandanbau  
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

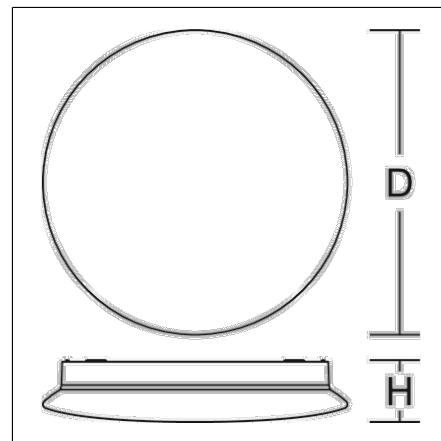

Dekorative runde Anbauleuchte für den Innen- und den überdachten Außenbereich. Armatur und Abdeckring aus UV-stabilisiertem Kunststoff Polycarbonat. Schlagzäher Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff Polycarbonat. Befestigung des Diffusors mit Bajonettverschluss. Integrierter Diebstahlschutz. Homogene Ausleuchtung des Diffusors. Indirekter Lichtanteil zur dezenten Deckenaufhellung. Geeignet für Deckenanbau, Pendel, Pendel für schräge Decke, Wandanbau. Praktische Markierungen für die Ausrichtung mit dem Laser sowie Auflagepunkte für die Wasserwaage. Einfachste Installation durch Plug-and-Play-Stecksystem. Der rückseitig große Anschlussraum für die komfortable Verlegung der Anschlussleitung eignet sich auch perfekt für Durchgangsverdrahtung. Befestigung außerhalb des gedichteten Bereiches mit Bohrungstoleranzausgleich. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in mehreren Stufen. MultiColour: Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K individuell einstellbar. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest. smart+IP: NFC-Schnittstelle für einfache und schnelle drahtlose Konfiguration von Betriebsparametern. Schon vor der Montage kann die Leuchte spannungsfrei mit der smart+IP App über NFC komfortabel eingestellt werden. Werkseitig auf 3 h, Dauerschaltung, automatischer Selbsttest voreingestellt. Steuerung mittels Android Gerät, kostenlose App zum Download verfügbar. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der keine ungewöhnliche Staubablagerung erwartet wird.

### Produktdaten

|                                           |                                                            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Art der Sicherheitsbeleuchtung            | Einzelbatterieversorgung                                   |
| Überwachung                               | Autotest                                                   |
| Akku                                      | LiFePO4                                                    |
| Betriebsdauer                             | 1 h, 3 h, 8 h                                              |
| Schaltungsart                             | Kombinierte NL Bereitschaft                                |
| Durchmesser D                             | 380 mm                                                     |
| Höhe H                                    | 77 mm                                                      |
| Gewicht                                   | 1.58 kg                                                    |
| Lichtquelle                               | LED                                                        |
| Farbtemperatur                            | 3000 K   4000 K                                            |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb | 3000 K: 850 lm   2650 lm<br>4000 K: 900 lm   2800 lm       |
| Bemessungsleistung, Netzbetrieb           | 3000 K: 7 W   20 W<br>4000 K: 7 W   20 W                   |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb  | 1 h: 330 lm   3 h: 330 lm   8 h: 210 lm                    |
| Systemeffizienz                           | 3000 K: 121 lm/W   133 lm/W<br>4000 K: 129 lm/W   140 lm/W |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)      | 3000 K: 18,4   22,4<br>4000 K: 18,6   22,6                 |
| Ausstrahlwinkel                           | down 127°<br>up 180°                                       |
| LED-Lebensdauer                           | 100000 h (L80/B50)                                         |
| Farbwiedergabeindex                       | 80                                                         |
| Farbkonsistenz                            | 3 SDCM                                                     |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 0                                             |
| Betriebsgerät                             | Konverter                                                  |
| Steuerung                                 | on/off                                                     |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz                                 |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 41                                                         |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 65                                                         |
| Leuchten an Sicherung C10A                | 68                                                         |

# MONDANA disc

652824.002.1 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung



|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| Leuchten an Sicherung C16A                     | 110              |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit                 | 14 A / 130 µs    |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code                  | 41 72 91 86 100  |
| Schutzart                                      | IP 54            |
| Schutzklasse                                   | II               |
| Glühdrahtprüfung                               | 850 °C           |
| Schlagfestigkeit                               | IK08             |
| Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung         | 5 °C ... + 30 °C |
| Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung | 5 °C ... + 30 °C |
| Sicherheitszeichen                             | D-Zeichen        |
| Konformitätszeichen                            | CE               |

## Zubehör




983440.002  
Pendelset für Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten für  
Überwachung: Autotest / MultiDigit air.



983440.012  
Pendelset für Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten für  
Überwachung: Autotest / MultiDigit air.



983411.002  
Abstandshalter



983523.000  
Diebstahlsicherung

## Ersatzteile



983272.002  
Ersatzdiffusor