
HALYXX

671503.002.1.89 | Leuchten zur Rettungswegkennzeichnung



Wandleuchten
4051859532712
L 233, B 40, H 180

Wandanbau
weiß

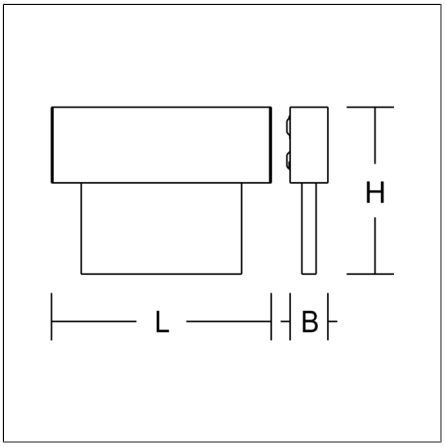

Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil eloxiert oder pulverbeschichtet. Displayscheibe Kunststoff hochtransparent mit Rettungszeichen einseitig. Betriebsgerät integriert. Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgung geeignet. Mit Überwachungsbaustein AC-Control für LUXIFAIR Zentralbatterie-Anlagen. Symbolnummer für Rettungszeichen bei Bestellung angeben!

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	**Zentrale Notstromversorgung**
Überwachung	**Luxifair AC-Control**
Akku	**ohne**
Schaltungsart	**NL Dauerschaltung**
Erkennungsweite	**14 m**
Länge L	**233 mm**
Breite B	**40 mm**
Höhe H	**180 mm**
Gewicht	**1.03 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**4000 K**
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	**3,4 W**
Bemessungsleistung, Notbetrieb	**3,3 W**
Farbwiedergabeindex	**80**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 1**
Betriebsgerät	**Konverter**
Steuerung	**on/off**
Spannung	**220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**17**
Leuchten an Sicherung B16A	**27**
Leuchten an Sicherung C10A	**28**
Leuchten an Sicherung C16A	**45**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**27 A / 250 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	**18 45 74 53 100**
Schutzart	**IP 40**
Schutzklasse	**I**
Glühdrahtprüfung	**650°C - 30 Sekunden**
Schlagfestigkeit	**IK03**
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	**-10 °C ... + 25 °C**
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	**-10 °C ... + 40 °C**
Konformitätszeichen	**CE**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb.de | Technische Änderungen vorbehalten | Stand 19.08.2026