




Deckenleuchten  
4051859531609  
L 235, B 40, H 220

Deckenanbau  
weiß

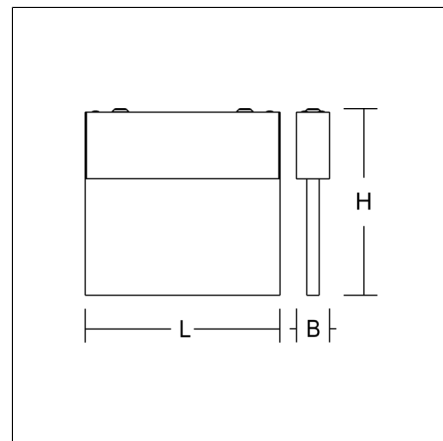

Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil eloxiert oder pulverbeschichtet. Displayscheibe Kunststoff hochtransparent mit Rettungszeichen einseitig/zweiseitig. Betriebsgerät integriert. Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgung geeignet. Symbolnummer für Rettungszeichen bei Bestellung angeben!

### Produktdaten

|                                                |                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Art der Sicherheitsbeleuchtung                 | Zentrale Notstromversorgung    |
| Überwachung                                    | Stromkreis                     |
| Akku                                           | ohne                           |
| Schaltungsart                                  | NL Dauerschaltung              |
| Erkennungsweite                                | 19 m                           |
| Länge L                                        | 235 mm                         |
| Breite B                                       | 40 mm                          |
| Höhe H                                         | 220 mm                         |
| Gewicht                                        | 1.33 kg                        |
| Lichtquelle                                    | LED                            |
| Farbtemperatur                                 | 4000 K                         |
| Bemessungsleistung, Netzbetrieb                | 2 W                            |
| Bemessungsleistung, Notbetrieb                 | 1,8 W                          |
| Farbwiedergabeindex                            | 80                             |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471      | Risikogruppe 1                 |
| Betriebsgerät                                  | Konverter                      |
| Steuerung                                      | on/off                         |
| Spannung                                       | 220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz |
| Leuchten an Sicherung B10A                     | 17                             |
| Leuchten an Sicherung B16A                     | 27                             |
| Leuchten an Sicherung C10A                     | 28                             |
| Leuchten an Sicherung C16A                     | 45                             |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit                 | 27 A / 250 µs                  |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)         | 18 46 76 54 100                |
| Schutzart                                      | IP 40                          |
| Schutzklasse                                   | I                              |
| Glühdrahtprüfung                               | 650°C - 30 Sekunden            |
| Schlagfestigkeit                               | IK03                           |
| Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung         | 0 °C ... + 25 °C               |
| Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung | 5 °C ... + 40 °C               |
| Konformitätszeichen                            | CE                             |

### Zubehör



981639.060  
Pendelabhängung



981701.004  
Pendelabhängung



981639.020  
Pendelabhängung



982763.000  
Seilpendelset