
HALYXX

671739.004.1.89 | Leuchten zur Rettungswegkennzeichnung



Deckeneinbauleuchten
4051859534310
L 320, B 55, H 140

Deckeneinbau
aluminium, eloxiert

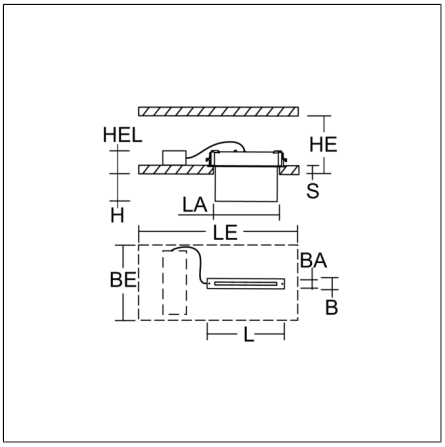

Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Einbaugehäuse Stahlblech. Deckenplatte Edelstahl glänzend oder pulverbeschichtet. Displayscheibe Kunststoff hochtransparent mit Rettungszeichen einseitig/zweiseitig. Betriebsgerät integriert. Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstrom-versorgung geeignet. Mit Überwachungsbaustein AC-Control für LUXIFAIR Zentralbatterie-Anlagen. Symbolnummer für Rettungszeichen bei Bestellung angeben!

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	**Zentrale Notstromversorgung**
Überwachung	**Luxifair AC-Control**
Akku	**ohne**
Schaltungsart	**NL Dauerschaltung**
Erkennungsweite	**19 m**
Länge L	**320 mm**
Breite B	**55 mm**
Höhe H	**140 mm**
Einbaulänge LA	**305 mm**
Einbaubreite BA	**42 mm**
Einbauraum Höhe HE	**90 mm**
Deckenstärke S	**1-30 mm**
Gewicht	**1.43 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**4000 K**
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	**3,4 W**
Bemessungsleistung, Notbetrieb	**3,2 W**
LED-Lebensdauer	**50000 h**
Farbwiedergabeindex	**80**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 1**
Betriebsgerät	**Konverter**
Steuerung	**on/off**
Spannung	**220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**17**
Leuchten an Sicherung B16A	**27**
Leuchten an Sicherung C10A	**28**
Leuchten an Sicherung C16A	**45**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**27 A / 250 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	**18 46 76 54 100**
Schutzart	**IP 40**
Schutzklasse	**I**
Glühdrahtprüfung	**650°C - 30 Sekunden**
Schlagfestigkeit	**IK03**
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	**0 °C ... + 25 °C**
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	**5 °C ... + 40 °C**
Konformitätszeichen	**CE**