




Deckenleuchten
4051859531500
L 340, B 40, H 270

Deckenanbau
aluminium, eloxiert

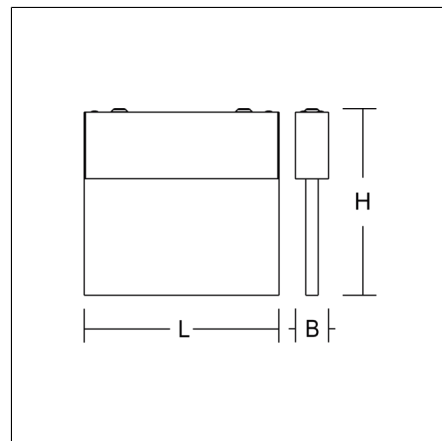

Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil eloxiert oder pulverbeschichtet. Displayscheibe Kunststoff hochtransparent mit Rettungszeichen einseitig/zweiseitig. Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest und Rückmeldung über DALI-Bus ausschließlich an das RZB DALI-Überwachungssystem. Symbolnummer für Rettungszeichen bei Bestellung angeben!

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Einzelbatterieversorgung
Überwachung	MultiDigit DALI
Akku	NiMh
Betriebsdauer	3 h
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Erkennungsweite	30 m
Länge L	340 mm
Breite B	40 mm
Höhe H	270 mm
Gewicht	2.18 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	4,2 W
Farbwiedergabeindex	80
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Trafo
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	18 45 74 52 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	0 °C ... + 25 °C
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	5 °C ... + 40 °C
Konformitätszeichen	CE

Zubehör



981647.010
Pendelabhängung



981647.040
Pendelabhängung

HALYXX

671744.004.1.07 | Leuchten zur Rettungswegkennzeichnung



981640.004
Wandbefestigung



982763.000
Seilpendelset