
HALYXX

671748.002.1.07 | Leuchten zur Rettungswegkennzeichnung



Wandleuchten
4051859532590
L 340, B 40, H 270

Wandanbau
weiß

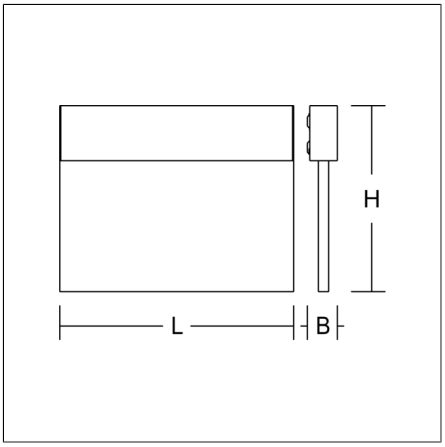

Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil eloxiert oder pulverbeschichtet. Displayscheibe Kunststoff hochtransparent mit Rettungszeichen einseitig. Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest und Rückmeldung über DALI-Bus ausschließlich an das RZB DALI-Überwachungssystem. Symbolnummer für Rettungszeichen bei Bestellung angeben!

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	**Einzelbatterieversorgung**
Überwachung	**MultiDigit DALI**
Akku	**NiMh**
Betriebsdauer	**3 h**
Schaltungsart	**NL Dauerschaltung**
Erkennungsweite	**30 m**
Länge L	**340 mm**
Breite B	**40 mm**
Höhe H	**270 mm**
Gewicht	**2.16 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**4000 K**
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	**4,2 W**
Farbwiedergabeindex	**80**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 1**
Betriebsgerät	**Trafo**
Steuerung	**on/off**
Spannung	**220 - 240 V / 50 - 60 Hz**
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	**16 42 71 50 100**
Schutzart	**IP 40**
Schutzklasse	**I**
Glühdrahtprüfung	**650°C - 30 Sekunden**
Schlagfestigkeit	**IK03**
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	**0 °C ... + 25 °C**
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	**5 °C ... + 40 °C**
Konformitätszeichen	**CE**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb.de | Technische Änderungen vorbehalten | Stand 19.08.2026