
HALYXX

671752.004.1.04 | Leuchten zur Rettungswegkennzeichnung



Deckeneinbauleuchten
4051859533498
L 424, B 55, H 190

Deckeneinbau
aluminium, eloxiert

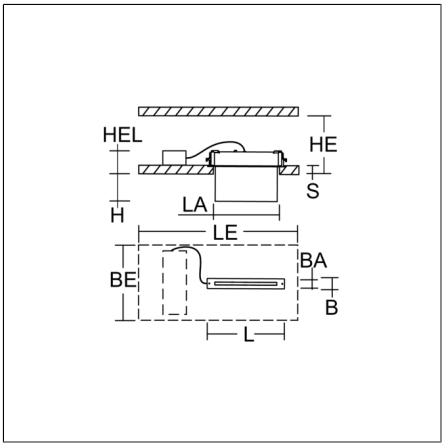

Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Einbaugehäuse Stahlblech. Deckenplatte Edelstahl glänzend oder pulverbeschichtet. Displayscheibe Kunststoff hochtransparent mit Rettungszeichen einseitig/zweiseitig. Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest und Rückmeldung an das RZB Überwachungssystem MULTIDIGIT. Symbolnummer für Rettungszeichen bei Bestellung angeben!

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	**Einzelbatterieversorgung**
Überwachung	**MultiDigit**
Akku	**NiMh**
Betriebsdauer	**3 h**
Schaltungsart	**NL Dauerschaltung**
Erkennungsweite	**30 m**
Länge L	**424 mm**
Breite B	**55 mm**
Höhe H	**190 mm**
Einbaulänge LA	**410 mm**
Einbaubreite BA	**42 mm**
Einbauraum Höhe HE	**90 mm**
Deckenstärke S	**1-30 mm**
Gewicht	**2.41 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**4000 K**
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	**4,2 W**
Farbwiedergabeindex	**80**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 1**
Betriebsgerät	**Trafo**
Steuerung	**on/off**
Spannung	**220 - 240 V / 50 - 60 Hz**
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	**18 45 74 52 100**
Schutzart	**IP 40**
Schutzklasse	**I**
Glühdrahtprüfung	**650°C - 30 Sekunden**
Schlagfestigkeit	**IK03**
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	**0 °C ... + 25 °C**
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	**5 °C ... + 40 °C**
Konformitätszeichen	**CE**

Zubehör



981687.000
Eingießgehäuse

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb.de | Technische Änderungen vorbehalten | Stand 19.08.2026