


GSUN 4

671792.002.3 | Leuchten zur Rettungswegkennzeichnung



Wandleuchten
4068754068659
L 344, B 144, H 78

Wandanbau
weiß

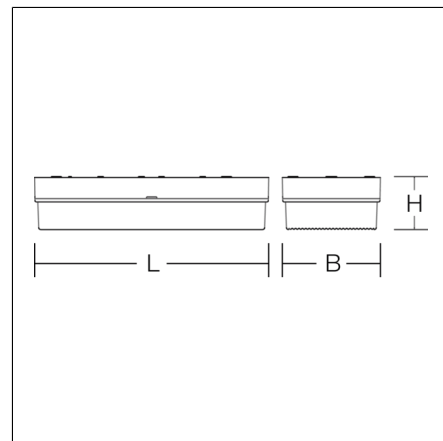

Vollkunststoffleuchte in schlagzäher Ausführung. Zur Rettungswegkennzeichnung oder Rettungswegbeleuchtung. Armatur Kunststoff (Polycarbonat). Refraktor Kunststoff (Polycarbonat) klar, prismatisch. 4 Folien zur Rettungswegkennzeichnung beigelegt. Geeignet für Wandanbau.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Einzelbatterieversorgung
Überwachung	Autotest
Akku	LiFePO4
Betriebsdauer	3 h
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Erkennungsweite	25 m
Länge L	344 mm
Breite B	144 mm
Höhe H	78 mm
Gewicht	0.92 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex	80
Betriebsgerät	EVG
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	0 °C ... + 25 °C
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	5 °C ... + 40 °C
Konformitätszeichen	CE

Zubehör



981167.002
Ballschutzkorb