


GSUN 4

671793.002.2.89 | Leuchten zur Rettungswegkennzeichnung



Wandleuchten
4051859991311
L 344, B 144, H 78

Wandanbau
weiß

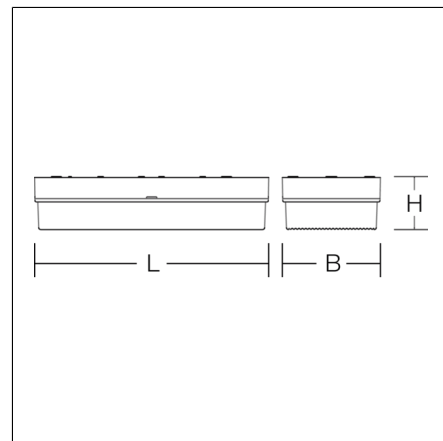

Vollkunststoffleuchte in schlagzäher Ausführung. Zur Rettungswegkennzeichnung oder Rettungswegbeleuchtung. Armatur Kunststoff (Polycarbonat). Refraktor Kunststoff (Polycarbonat) klar, prismatisch. 4 Folien zur Rettungswegkennzeichnung beigelegt. Geeignet für Wandanbau. Mit Überwachungsbaustein AC-Control für LUXIFAIR Zentralbatterie-Anlagen.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Zentrale Notstromversorgung
Überwachung	Luxifair AC-Control
Akku	ohne
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Erkennungsweite	25 m
Länge L	344 mm
Breite B	144 mm
Höhe H	78 mm
Gewicht	0.84 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	3,1 W
Bemessungsleistung, Notbetrieb	3,1 W
LED-Lebensdauer	80000 h (L80/B20)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	17
Leuchten an Sicherung B16A	27
Leuchten an Sicherung C10A	28
Leuchten an Sicherung C16A	45
Einschaltstrom / Einschaltzeit	27 A / 250 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	23 52 83 69 100
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	-10 °C ... + 35 °C
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	-10 °C ... + 35 °C
Konformitätszeichen	CE

GSUN 4

671793.002.2.89 | Leuchten zur Rettungswegkennzeichnung



Zubehör



981167.002
Ballschutzkorb