


# GSUN 4

671819.002.3 | Leuchten zur Rettungswegkennzeichnung



Decken- und Wandleuchten  
4068754068642  
L 344, B 144, H 148

Deckenanbau, Wandanbau  
weiß

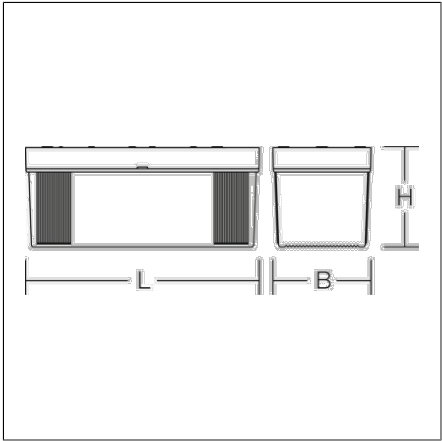

Vollkunststoffleuchte in schlagzäher Ausführung. Zur Rettungswegkennzeichnung. Armatur Kunststoff (Polycarbonat). Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Mit Zubehör auch als Pendelleuchte möglich. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest. 4 Folien zur Rettungswegkennzeichnung beigelegt.

## Produktdaten

|                                                |                            |
|------------------------------------------------|----------------------------|
| Art der Sicherheitsbeleuchtung                 | Einzelbatterieversorgung   |
| Überwachung                                    | Autotest                   |
| Akku                                           | LiFePO4                    |
| Betriebsdauer                                  | 3 h                        |
| Schaltungsart                                  | NL Dauerschaltung          |
| Erkennungsweite                                | 21 m                       |
| Länge L                                        | 344 mm                     |
| Breite B                                       | 144 mm                     |
| Höhe H                                         | 148 mm                     |
| Gewicht                                        | 0.91 kg                    |
| Lichtquelle                                    | LED                        |
| Farbtemperatur                                 | 4000 K                     |
| Farbwiedergabeindex                            | 80                         |
| Betriebsgerät                                  | EVG                        |
| Steuerung                                      | on/off                     |
| Spannung                                       | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
| Schutzart                                      | IP 54                      |
| Schutzklasse                                   | II                         |
| Glühdrahtprüfung                               | 850 °C                     |
| Schlagfestigkeit                               | IK03                       |
| Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung         | 0 °C ... + 25 °C           |
| Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung | 5 °C ... + 40 °C           |
| Konformitätszeichen                            | CE                         |

## Zubehör



981485.002  
Wandbefestigung



981167.002  
Ballenschutzkorb



981583.002  
Befestigungsset für Seil-/Kettenabhängung



982763.000  
Seilpendelset

# GSUN 4

671819.002.3 | Leuchten zur Rettungswegkennzeichnung

## Ersatzteile



08-671516.002  
Ersatzdiffusor



991153  
Rettungszeichenfolien